

**Dados da Empresa**

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	

Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%

Boletim de Medição:	4º Boletim de Medição
Período de Medição:	16/07/2025 a 25/07/2025
Total DESTA MEDIÇÃO	R\$ 11.074,27
Total já medido:	R\$ 63.037,39
Saldo Contratual:	R\$ 236.961,60

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 04			Acumulado			Saldo			
									Quantidade	Valor	%	Quantidade	Valor	%	Quantidade	Valor	%	
1			COREN - PE					299.998,98										
1.1			Sede					127.980,86										
1.1.7			Pintura					17.397,72										
1.1.7.1	88429	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS CORES. AF. 03/2024	m²	400,00	34,24	43,49	17.397,72	254,61	R\$ 11.074,27	63,65%	254,61	R\$ 11.074,27	63,65%	145,39	R\$ 6.323,45	36,35%	
TOTAL									11.074,27	3,69%	TOTAL	63.037,39	21,01%	TOTAL	236.961,60	78,99%		

Total sem BDI 8.717,99
 Total do BDI 2.356,28
 Total Geral 11.074,27
 (onze mil e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos)



Dados da Empresa	
Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Concorrência Eletrônica 001/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	

	Bancos	BDI
	SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
	Boletim de Medição: 4º Boletim de Medição	
	Período de Medição: 16/07/2025 a 25/07/2025	
	Total DESTA MEDIÇÃO: R\$ 11.074,27	
	Total já medido: R\$ 63.037,39	
	Saldo Contratual: R\$ 236.961,60	

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Perímetro (m)	Taxa	Área (m ²)	Volume (m ³)	Desconto	Total
1			COREN - PE										
1.1			Sede										
1.1.1			Pintura										
1.1.1.1	88429	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	m ²									
MEDIÇÃO 04			Pintura do COREN							254,61			254,61
1.1.7.1		1.1.7.1MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 01										0,00
1.1.7.1		1.1.7.1MEDIÇÃO 02	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 02										0,00
1.1.7.1		1.1.7.1MEDIÇÃO 03	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 03										0,00
1.1.7.1		1.1.7.1MEDIÇÃO 04	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 04										254,61
1.1.7.1		1.1.7.1MEDIÇÃO 05	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 05										0,00
			TOTAL ACUMULADO										254,61
1.1.7.1			SALDO										145,39

Período de Medição: 18/04 até 05/06**Lista de Materiais - SEDE**

Id	Descrição	Nota Fiscal	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Ferragens Floresta LTDA						
1	Fechadura Ban 6239 ST2-55mm	000448280	un	2,00	R\$ 367,99	R\$ 735,98
2	Frete	000448280	un	1,00	R\$ 49,94	R\$ 49,94
Parafuso Real LTDA						
1	Parafuso Sextavado 14x5 62 ZB	000278452	un	4,00	R\$ 3,15	R\$ 12,60
GDSUL Construção Inteligente LTDA						
1	Bucha Toggler Bolt 1/4 com parafuso 1/4x2.1/2"	490	un	8,00	R\$ 8,00	R\$ 64,00
Ferreira Costa Cia LTDA						
1	Massa Corrida PVA 25kg	002374907	bd	1,00	R\$ 79,90	R\$ 79,90
2	Suvinil balde 3,2L	002374907	gl	1,00	R\$ 189,22	R\$ 189,22
3	Tinta Acrílica Lavável	002374907	lo	1,00	R\$ 894,90	R\$ 894,90
4	Fita Crepe 48x50mm	002374908	rl	1,00	R\$ 23,90	R\$ 23,90
5	Lona plástica 4x10m	002374908	un	1,00	R\$ 74,90	R\$ 74,90
6	Fita adesiva telada 50x45mm	002374908	rl	1,00	R\$ 29,90	R\$ 29,90
7	Trincha média	002374908	un	1,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30
					Total Materiais	R\$ 2.164,54

Custo de Deslocamentos - SEDE

1	Frete do Coren SEDE para o Galpão		un	1,00	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00
1	Pagamento de ticket de estacionamento		un	5,00	R\$ 15,00	R\$ 75,00
					Total Mão de Obra	R\$ 1.345,00

Custo de Mão de Obra - SEDE

1	Encanador com encargos complementares		H	24,00	R\$ 22,76	R\$ 546,24
2	Marceneiro com encargos complementares		H	12,00	R\$ 20,37	R\$ 244,44
3	Pintor com encargos complementares		H	20,00	R\$ 25,02	R\$ 500,40
4	Equipe para retirada de materiais do COREN Sede		un	1,00	R\$ 381,00	R\$ 381,00
5	Equipe para retirada dos condicionadores de AR		un	1,00	R\$ 1.524,00	R\$ 1.524,00
6	Engenheiro Civil para acompanhamento e levantamentos		H	22,00	R\$ 91,47	R\$ 2.012,37

Total Mão de Obra R\$ 5.208,45**Total de Custo** R\$ 8.717,99**Referências Orçamentárias - SEDE**

1.1.7	Pintura	Unidade	Qtde orçado	R\$ Unitário	Qtde medido	R\$ Total
1.1.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	m ²	400	34,24	254,61	R\$ 8.717,99
Total Medido						R\$ 8.717,99
						R\$ 0,00

Documento assinado digitalmente
 NIZIA CORREIA VALE
Data: 28/07/2025 15:08:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	4º Boletim de Medição
Período de Medição:	16/07/2025 a 25/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	4º Boletim de Medição
Período de Medição:	16/07/2025 a 25/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	4º Boletim de Medição
Período de Medição:	16/07/2025 a 25/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	4º Boletim de Medição
Período de Medição:	16/07/2025 a 25/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Documento assinado digitalmente



NIZIA CORREIA VALE

Data: 28/07/2025 15:13:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nizia Correia Vale
Responsável Técnica
RNP: 1806044790

**Dados da Empresa**

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	

Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%

Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025
Total DESTA MEDIÇÃO	R\$ 21.427,63
Total já medido:	R\$ 51.963,12
Saldo Contratual:	R\$ 248.035,86

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 03			Acumulado			Saldo			
									Quantidade	Valor	%	Quantidade	Valor	%	Quantidade	Valor	%	
1			COREN - PE					299.998,98										
1.6			Subseção Serra Talhada					22.093,08										
1.6.1			Elétrica / Luminárias					1.732,79										
1.6.1.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	12,00	26,43	33,57	402,86	12,00	R\$ 402,86	100,00%	12,00	R\$ 402,86	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.6.1.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	8,00	47,25	60,03	480,21	8,00	R\$ 480,21	100,00%	8,00	R\$ 480,21	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.6.1.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	4,00	41,33	52,51	210,02	4,00	R\$ 210,02	100,00%	4,00	R\$ 210,02	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.6.1.6	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	4,00	44,19	56,14	224,54	4,00	R\$ 224,54	100,00%	4,00	R\$ 224,54	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.6.1.7	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5,00	38,43	48,83	244,13	5,00	R\$ 244,13	100,00%	5,00	R\$ 244,13	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.6.2			Hidráulica / Hidrossanitário					4.175,55										
1.6.2.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	464,94	590,66	2.362,64	4,00	R\$ 2.362,64	100,00%	4,00	R\$ 2.362,64	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.6.2.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8,00	129,73	164,81	1.318,50	8,00	R\$ 1.318,50	100,00%	8,00	R\$ 1.318,50	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.6.3			Gesso					3.618,43										
1.6.3.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF. 05/2017_PS	m²	65,00	43,81	55,67	3.618,43	65,00	R\$ 3.618,43	100,00%	65,00	R\$ 3.618,43	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.6.4			Revestimento					9.248,91										
1.6.4.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023_PE	m²	65,00	112,02	142,29	9.248,91	65,00	R\$ 9.248,91	100,00%	65,00	R\$ 9.248,91	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.6.5			Impermeabilização					490,26										
1.6.5.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS. AF. 06/2018	m²	13,00	29,69	37,71	490,26	13,00	R\$ 490,26	100,00%	13,00	R\$ 490,26	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.6.6			Pintura					2.827,13										
1.6.6.1	88429	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF. 09/2014	m²	65,00	34,24	43,49	2.827,13	65,00	R\$ 2.827,13	100,00%	65,00	R\$ 2.827,13	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
									TOTAL	21.427,63	7,14%	TOTAL	51.963,12	17,32%	TOTAL	248.035,86	82,68%	

Total sem BDI	16.867,51
Total do BDI	4.560,12
Total Geral	21.427,63

(vinte e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos)



Dados da Empresa	
Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Concorrência Eletrônica 001/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	

	Bancos	BDI
	SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
	Boletim de Medição: 3º Boletim de Medição	
	Período de Medição: 07/06/2025 a 15/07/2025	
	Total DESTA MEDIÇÃO: R\$ 21.427,63	
	Total já medido: R\$ 51.963,12	
	Saldo Contratual: R\$ 248.035,86	

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Perímetro (m)	Taxa	Área (m ²)	Volume (m ³)	Desconto	Total
1			COREN - PE										
1.6			Subseção Serra Talhada										
1.6.1			Elétrica / Luminárias										
1.6.1.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN									
MEDIÇÃO 03			Substituições diversas						12,00				12,00
1.6.1.1		1.6.1.1MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 01										0,00
1.6.1.1		1.6.1.1MEDIÇÃO 02	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 02										0,00
1.6.1.1		1.6.1.1MEDIÇÃO 03	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 03										12,00
1.6.1.1		1.6.1.1MEDIÇÃO 04	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 04										0,00
1.6.1.1		1.6.1.1MEDIÇÃO 05	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 05										0,00
			TOTAL ACUMULADO										12,00
1.6.1.1			SALDO										0,00
1.6.1.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN									
MEDIÇÃO 03			Substituições diversas						8,00				8,00
1.6.1.2		1.6.1.2MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 01										0,00
1.6.1.2		1.6.1.2MEDIÇÃO 02	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 02										0,00
1.6.1.2		1.6.1.2MEDIÇÃO 03	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 03										8,00
1.6.1.2		1.6.1.2MEDIÇÃO 04	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 04										0,00
1.6.1.2		1.6.1.2MEDIÇÃO 05	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 05										0,00
			TOTAL ACUMULADO										8,00
1.6.1.2			SALDO										0,00
1.6.1.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN									
MEDIÇÃO 03			Substituições diversas						4,00				4,00

**Dados da Empresa**

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Concorrência Eletrônica 001/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	

		Bancos	BDI
		SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
		Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
		Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025
		Total DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 21.427,63
		Total já medido:	R\$ 51.963,12
		Saldo Contratual:	R\$ 248.035,86

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Perímetro (m)	Taxa	Área (m ²)	Volume (m ³)	Desconto	Total
1.6.1.3		1.6.1.3MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 01										0,00
1.6.1.3		1.6.1.3MEDIÇÃO 02	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 02										0,00
1.6.1.3		1.6.1.3MEDIÇÃO 03	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 03										4,00
1.6.1.3		1.6.1.3MEDIÇÃO 04	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 04										0,00
1.6.1.3		1.6.1.3MEDIÇÃO 05	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 05										0,00
1.6.1.3			TOTAL ACUMULADO										4,00
1.6.1.3			SALDO										0,00
1.6.1.6	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN									
MEDIÇÃO 03			Substituições diversas						4,00				4,00
1.6.1.6		1.6.1.6MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 01										0,00
1.6.1.6		1.6.1.6MEDIÇÃO 02	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 02										0,00
1.6.1.6		1.6.1.6MEDIÇÃO 03	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 03										4,00
1.6.1.6		1.6.1.6MEDIÇÃO 04	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 04										0,00
1.6.1.6		1.6.1.6MEDIÇÃO 05	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 05										0,00
1.6.1.6			TOTAL ACUMULADO										4,00
1.6.1.6			SALDO										0,00
1.6.1.7	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN									
MEDIÇÃO 03			Substituições diversas						5,00				5,00
1.6.1.7		1.6.1.7MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 01										0,00



Dados da Empresa	
Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Concorrência Eletrônica 001/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	

	Bancos	BDI
	SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%

Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025
Total DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 21.427,63
Total já medido:	R\$ 51.963,12
Saldo Contratual:	R\$ 248.035,86

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Perímetro (m)	Taxa	Área (m ²)	Volume (m ³)	Desconto	Total
1.6.1.7		1.6.1.7MEDIÇÃO 02	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 02										0,00
1.6.1.7		1.6.1.7MEDIÇÃO 03	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 03										5,00
1.6.1.7		1.6.1.7MEDIÇÃO 04	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 04										0,00
1.6.1.7		1.6.1.7MEDIÇÃO 05	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 05										0,00
			TOTAL ACUMULADO										5,00
1.6.1.7			SALDO										0,00
1.6.2			Hidráulica / Hidrossanitário										
1.6.2.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN									
MEDIÇÃO 03			Substituição diversas na edificação						4,00				4,00
1.6.2.1		1.6.2.1MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 01										0,00
1.6.2.1		1.6.2.1MEDIÇÃO 02	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 02										0,00
1.6.2.1		1.6.2.1MEDIÇÃO 03	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 03										4,00
1.6.2.1		1.6.2.1MEDIÇÃO 04	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 04										0,00
1.6.2.1		1.6.2.1MEDIÇÃO 05	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 05										0,00
			TOTAL ACUMULADO										4,00
1.6.2.1			SALDO										0,00
1.6.2.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN									
MEDIÇÃO 03			Substituição diversas na edificação						8,00				8,00
1.6.2.3		1.6.2.3MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 01										0,00
1.6.2.3		1.6.2.3MEDIÇÃO 02	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 02										0,00
1.6.2.3		1.6.2.3MEDIÇÃO 03	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 03										8,00
1.6.2.3		1.6.2.3MEDIÇÃO 04	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 04										0,00
1.6.2.3		1.6.2.3MEDIÇÃO 05	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 05										0,00
			TOTAL ACUMULADO										8,00

**Dados da Empresa**

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Concorrência Eletrônica 001/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	

Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%

Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025
Total DESTA MEDIÇÃO:	R\$ 21.427,63
Total já medido:	R\$ 51.963,12
Saldo Contratual:	R\$ 248.035,86

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Perímetro (m)	Taxa	Área (m ²)	Volume (m ³)	Desconto	Total
1.6.2.3			SALDO										0,00
1.6.3			Gesso										
1.6.3.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	m ²									
MEDIÇÃO 03			Forro geral - Revisão da edificação							65,00			65,00
1.6.3.1		1.6.3.1MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 01										0,00
1.6.3.1		1.6.3.1MEDIÇÃO 02	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 02										0,00
1.6.3.1		1.6.3.1MEDIÇÃO 03	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 03										65,00
1.6.3.1		1.6.3.1MEDIÇÃO 04	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 04										0,00
1.6.3.1		1.6.3.1MEDIÇÃO 05	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 05										0,00
			TOTAL ACUMULADO										65,00
1.6.3.1			SALDO										0,00
1.6.4			Revestimento										
1.6.4.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_02/2023_PE	m ²									
MEDIÇÃO 03			Revestimento de forma geral							65,00			65,00
1.6.4.1		1.6.4.1MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 01										0,00
1.6.4.1		1.6.4.1MEDIÇÃO 02	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 02										0,00
1.6.4.1		1.6.4.1MEDIÇÃO 03	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 03										65,00
1.6.4.1		1.6.4.1MEDIÇÃO 04	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 04										0,00
1.6.4.1		1.6.4.1MEDIÇÃO 05	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 05										0,00
			TOTAL ACUMULADO										65,00
1.6.4.1			SALDO										0,00
1.6.5			Impermeabilização										



Dados da Empresa	
Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Concorrência Eletrônica 001/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	

	Bancos	BDI
	SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
	Boletim de Medição: 3º Boletim de Medição	
	Período de Medição: 07/06/2025 a 15/07/2025	
	Total DESTA MEDIÇÃO: R\$ 21.427,63	
	Total já medido: R\$ 51.963,12	
	Saldo Contratual: R\$ 248.035,86	

PLANILHA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Perímetro (m)	Taxa	Área (m ²)	Volume (m ³)	Desconto	Total
1.6.5.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	m ²									
			Substituição diversas na edificação							13,00			13,00
1.6.5.1		1.6.5.1MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 01										0,00
1.6.5.1		1.6.5.1MEDIÇÃO 02	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 02										0,00
1.6.5.1		1.6.5.1MEDIÇÃO 03	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 03										13,00
1.6.5.1		1.6.5.1MEDIÇÃO 04	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 04										0,00
1.6.5.1		1.6.5.1MEDIÇÃO 05	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 05										0,00
			TOTAL ACUMULADO										13,00
1.6.5.1			SALDO										0,00
1.6.6			Pintura										
1.6.6.1	88429	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014	m ²									
			Pintura Geral da Edificação							65,00			65,00
1.6.6.1		1.6.6.1MEDIÇÃO 01	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 01										0,00
1.6.6.1		1.6.6.1MEDIÇÃO 02	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 02										0,00
1.6.6.1		1.6.6.1MEDIÇÃO 03	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 03										65,00
1.6.6.1		1.6.6.1MEDIÇÃO 04	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 04										0,00
1.6.6.1		1.6.6.1MEDIÇÃO 05	TOTAL MEDIDO - MEDIÇÃO 05										0,00
			TOTAL ACUMULADO										65,00
1.6.6.1			SALDO										0,00

Período de Medição: Início do Contrato até o dia 17/06/2025 - Data: 04/07/2025

Lista de Serviços - Serra Talhada

Id	Descrição	Nota Fiscal	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
DESLOCAMENTOS						
1	Deslocamentos para Serra Talhada		un	3,00	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
Total						
Deslocamentos						R\$ 1.050,00

Custo de Mão de Obra - Serra Talhada

1	Eletricista com encargos complementares		h	5,00	R\$ 23,84	R\$ 119,20
2	Engenheiro Civil para acompanhamento e levantamentos		h	33,00	R\$ 91,47	R\$ 3.018,56
Total Mão de Obra						R\$ 3.137,76

Orçamento Original - Serra Talhada

1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014		m²	348,46	R\$ 34,24	R\$ 11.931,27
2	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5		UN	1,00	R\$ 42,41	R\$ 42,41
3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021		m²	37,73	R\$ 19,79	R\$ 746,78
4	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021		m²	37,73	R\$ 6,06	R\$ 228,53
5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,00	R\$ 42,26	R\$ 42,26
6	DISJUNTOR MONOPOLAR NEMA 70A 220/380V ELETROMAR		UN	1,00	R\$ 147,81	R\$ 147,81
Total Orçamento						R\$ 13.139,06

Total Geral R\$ 17.326,82

Referências Orçamentárias - Serra Talhada

Item	Descrição	Orçado	Medido		
1.6.1.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12	UN	12,00	R\$ 26,43 R\$ 317,16
1.6.1.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8	UN	8,00	R\$ 47,25 R\$ 378,00
1.6.1.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	4	UN	4,00	R\$ 41,33 R\$ 165,32

1.6.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	4	UN	4,00	R\$ 44,19	R\$ 176,76
1.6.1.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	5	UN	5,00	R\$ 38,43	R\$ 192,15
1.6.2.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	4	UN	4,00	R\$ 464,94	R\$ 1.859,76
1.6.2.2	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4	UN	4,00	R\$ 45,03	R\$ 180,12
1.6.2.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017	8	UN	8,00	R\$ 129,73	R\$ 1.037,84
1.6.3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	65	m²	65,00	R\$ 43,81	R\$ 2.847,65
1.6.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014	65	m²	65,00	R\$ 112,02	R\$ 7.281,30
1.6.5.1		13	m²	13,00	R\$ 29,69	R\$ 385,97
1.6.6.1		65	m²	65,00	R\$ 34,24	R\$ 2.225,60

Total Geral R\$ 17.256,63

ENDEREÇO: Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº 1101 - 1º andar - N.S. da Penha - Serra Talhada - PE, Cep 56903-380-390, PE											
Obra	Manutenção do Coren Serra Talhada										
Prazo da obra	Contínuo										
Responsável técnico	Nizia Correia Vale										
Data	20/01/2025			Dia da semana	D	S	T	Q	Q	S	S
Responsável	Nizia Correia Vale										
Co-Responsável											
Observação											
Turno/Tempo											
MANHÃ	ENSOLARADO										
TARDE	ENSOLARADO										

Tarefas realizadas

Descrição

Visita no Coren para fazer levantamento de serviços para composição de orçamento.

Materiais utilizados

Responsável

Ocorrências importantes



ENDEREÇO: Rua Tabelaão Tiburtino Nogueira nº 1101 - 1º andar - N.S. da Penha - Serra Talhada - PE, Cep 56903-380-390, PE

Obra	Manutenção do Coren Serra Talhada								
Prazo da obra	Contínuo								
Responsável técnico	Nizia Correia Vale								
Data	26/03/2025	Dia da semana	D	S	T	Q	Q	S	S
Responsável	Nizia Correia Vale								
Co-Responsável									
Observação									
Turno/Tempo									
MANHÃ	ENSOLARADO								
TARDE	ENSOLARADO								

Tarefas realizadas

Descrição

Visita no Coren para fazer a confecção do projeto com intuito de quantificação da pintura e demais serviços.

Materiais utilizados

Ocorrências importantes

Responsável

ENDEREÇO: Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº 1101 - 1º andar - N.S. da Penha - Serra Talhada - PE, Cep 56903-380-390, PE									
Obra	Manutenção do Coren Serra Talhada								
Prazo da obra	Contínuo								
Responsável técnico	Nizia Correia Vale								
Data	17/06/2025	Dia da semana	D	S	T	Q	Q	S	S
Responsável	Nizia Correia Vale								
Co-Responsável									
Observação									
Turno/Tempo									
MANHÃ	ENSOLARADO								
TARDE	ENSOLARADO								

Tarefas realizadas

Descrição

Mobilização dos serviços.
Início da raspagem das paredes.

Materiais utilizados

Responsável

Ocorrências importantes

ENDEREÇO: Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº 1101 - 1º andar - N.S. da Penha - Serra Talhada - PE, Cep 56903-380-390, PE

Obra	Manutenção do Coren Serra Talhada							
Prazo da obra	Contínuo							
Responsável técnico	Nizia Correia Vale							
Data	19/06/2025	Dia da semana	D	S	T	Q	Q	S
Responsável	Nizia Correia Vale							
Co-Responsável								
Observação								
Turno/Tempo								
MANHÃ	ENSOLARADO							
TARDE	ENSOLARADO							

Tarefas realizadas

Descrição

Continuação da raspagem das paredes.

Materiais utilizados

Responsável

Ocorrências importantes

ENDEREÇO: Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº 1101 - 1º andar - N.S. da Penha - Serra Talhada - PE, Cep 56903-380-390, PE

Obra	Manutenção do Coren Serra Talhada								
Prazo da obra	Contínuo								
Responsável técnico	Nizia Correia Vale								
Data	27/06/2025		Dia da semana	D	S	T	Q	Q	S
Responsável	Nizia Correia Vale								
Co-Responsável									
Observação									
Turno/Tempo									
MANHÃ	ENSOLARADO								
TARDE	ENSOLARADO								

Tarefas realizadas

Descrição

Lixamento das paredes e teto.
Início de emassamento das portas.

Materiais utilizados

Responsável

Ocorrências importantes

ENDEREÇO: Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº 1101 - 1º andar - N.S. da Penha - Serra Talhada - PE, Cep 56903-380-390, PE

Obra	Manutenção do Coren Serra Talhada								
Prazo da obra	Contínuo								
Responsável técnico	Nizia Correia Vale								
Data	30/06/2025		Dia da semana	D	S	T	Q	Q	S
Responsável	Nizia Correia Vale								
Co-Responsável									
Observação									
Turno/Tempo									
MANHÃ	ENSOLARADO								
TARDE	ENSOLARADO								

Tarefas realizadas

Descrição

Lixamento das portas.
Início da pintura do teto.

Materiais utilizados

Responsável

Ocorrências importantes

ENDEREÇO: Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº 1101 - 1º andar - N.S. da Penha - Serra Talhada - PE, Cep 56903-380-390, PE									
Obra	Manutenção do Coren Serra Talhada								
Prazo da obra	Contínuo								
Responsável técnico	Nizia Correia Vale								
Data	02/07/2025	Dia da semana	D	S	T	Q	Q	S	S
Responsável	Nizia Correia Vale								
Co-Responsável									
Observação									
Turno/Tempo									
MANHÃ	ENSOLARADO								
TARDE	ENSOLARADO								

Tarefas realizadas

Descrição

Continuação da pintura das paredes.

Materiais utilizados

Responsável

Ocorrências importantes

ENDEREÇO: Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº 1101 - 1º andar - N.S. da Penha - Serra Talhada - PE, Cep 56903-380-390, PE											
Obra	Manutenção do Coren Serra Talhada										
Prazo da obra	Contínuo										
Responsável técnico	Nizia Correia Vale										
Data	17/07/2025			Dia da semana	D	S	T	Q	Q	S	S
Responsável	Nizia Correia Vale										
Co-Responsável											
Observação											
Turno/Tempo											
MANHÃ	ENSOLARADO										
TARDE	ENSOLARADO										

Tarefas realizadas	
Descrição	
Verificação e aprovação dos serviços.	
Materiais utilizados	

Responsável

Ocorrências importantes



**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

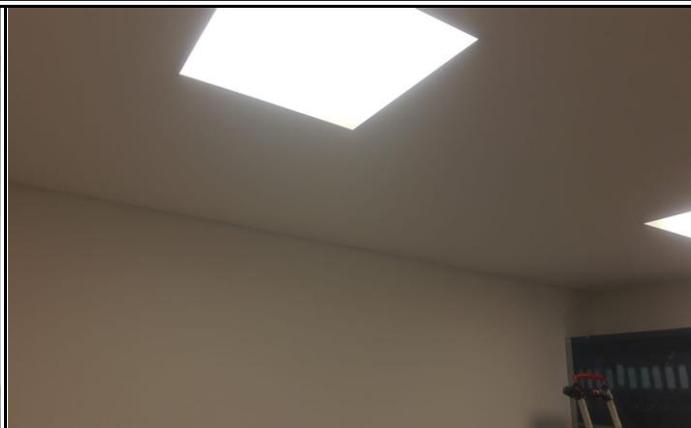



**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO







**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

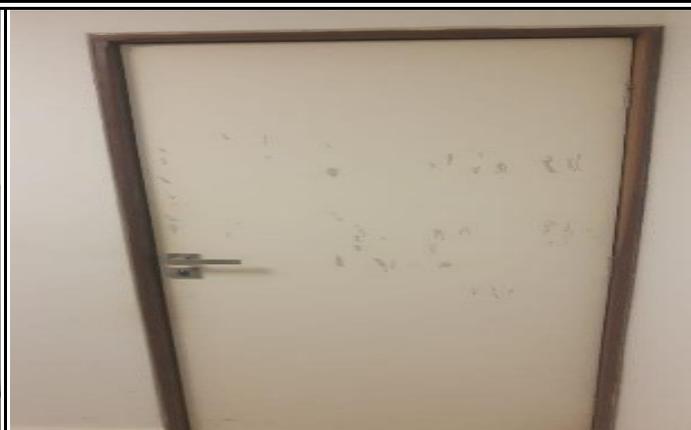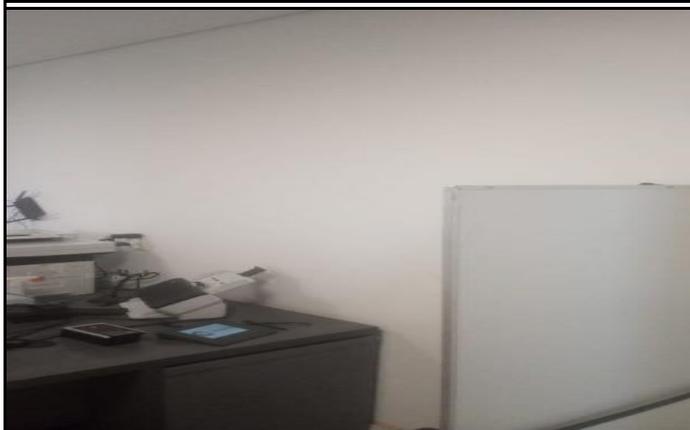



**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

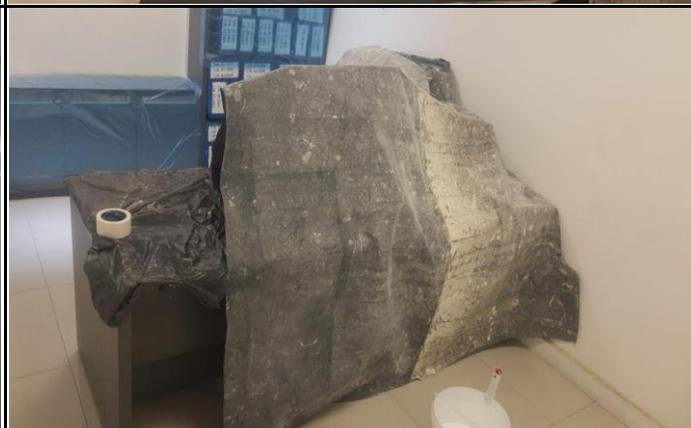



**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

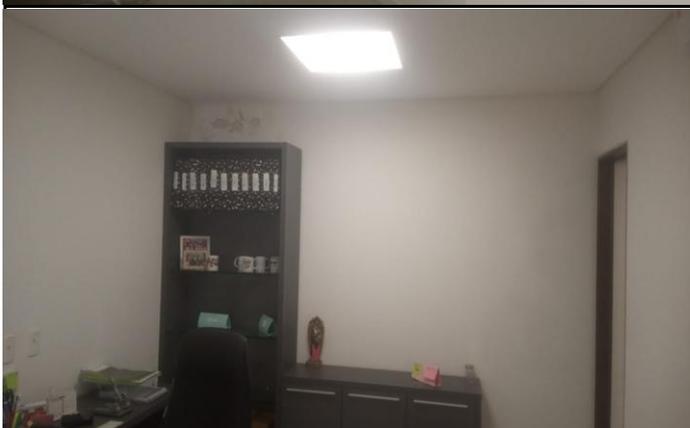



**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





**LOPES
ANDRADE
ENGENHARIA**

Dados da Empresa

Razão Social:	L Andrade Construções LTDA
Endereço:	Rua Ribeiro de Brito, 573 - Sala 507 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51021-310
CNPJ:	38.415.288/0001-38
Objeto:	Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a sede do COREN-PE e suas subseções, conforme quantidades, especificações e condições descritas neste Edital e seus anexos.
Local:	COREN - PE (SUBSEÇÕES)
Modalidade:	Pregão Eletrônico 90011/2024
Contrato:	02/2025
Ordem de Serviço:	
Bancos	BDI
SINAPI - DESONERADO - 10/2024	BDI - Serviços: 27,04%
Boletim de Medição:	3º Boletim de Medição
Período de Medição:	07/06/2025 a 15/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





STF industria e construções LTDA

☎ (81) 99786-0045
✉ stfindustriaconstrucoes@gmail.com
👤 CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
📍 Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

☎ (81) 3788-5609
✉ secretariageral@coren-pe.gov.br
👤 CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
📍 Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #4

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 05/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (10/07/2025 às 17h32)

Condições climáticas



Manhã

Limpo **Praticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Auxiliamos a equipe do COREN-PE na remoção de todos os arquivos e aparelhos de ar-condicionado existentes no imóvel, disponibilizando caminhão e equipe de apoio para execução do serviço.

Documentos e imagens



Arquivos que foram removidos do imóvel



STF industria e construções LTDA

(81) 99786-0045
stfindustriaconstrucoes@gmail.com
CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

(81) 3788-5609
secretariageral@coren-pe.gov.br
CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #1

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 07/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (07/07/2025 às 20h48)

Condições climáticas



Manhã

Nublado **Praticável**



Tarde

Limpo **Praticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Realizamos a mobilização inicial da obra, incluindo a organização do canteiro e instalação dos recursos necessários para o início das atividades.
- Iniciamos os serviços de demolição das alvenarias conforme previsto em projeto.
- Realizamos a remoção das luminárias existentes no edifício

Documentos e imagens



Serviço de demolição de alvenaria



Remoção de luminárias existentes



STF industria e construções LTDA

(81) 99786-0045
stfindustriaeconstrucoes@gmail.com
CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE,
55030-575

COREN-PE

(81) 3788-5609
secretariageral@coren-pe.gov.br
CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º
andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #2

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 08/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (08/07/2025 às 20h45)

Condições climáticas



Manhã

Nublado **Praticável**



Tarde

Nublado **Praticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Continuamos com os serviços de demolições

Documentos e imagens



Demolições e limpeza dos ambientes



STF industria e construções LTDA

☎ (81) 99786-0045
✉ stfindustriaconstrucoes@gmail.com
👤 CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
📍 Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

☎ (81) 3788-5609
✉ secretariageral@coren-pe.gov.br
👤 CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
📍 Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #3

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 09/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (10/07/2025 às 17h22)

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Continuamos com os serviços de demolições
- Remoção das esquadrias

Documentos e imagens



Continuidade nos serviços de demolições



Continuidade nos serviços de demolições



Remoção das esquadrias existentes



STF industria e construções LTDA

☎ (81) 99786-0045
✉ stfindustriaconstrucoes@gmail.com
👤 CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
📍 Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

☎ (81) 3788-5609
✉ secretariageral@coren-pe.gov.br
👤 CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
📍 Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #5

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 10/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (10/07/2025 às 17h37)

Condições climáticas



Manhã

Chuvoso

Praticável

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Realizamos a remoção parcial do entulho gerado durante os serviços de demolição.
- As atividades foram encerradas às 12h devido às condições climáticas adversas (chuva).

Documentos e imagens

10 de jul. de 2025, 10:15:57
Rua Marquês Amorim, 46
Boa Vista
Recife PE
50070-395
Brasil



Remoção parcial do entulho



Remoção parcial do entulho



STF industria e construções LTDA

(81) 99786-0045
stfindustriaconstrucoes@gmail.com
CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE,
55030-575

COREN-PE

(81) 3788-5609
secretariageral@coren-pe.gov.br
CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º
andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #6

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 11/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (14/07/2025 às 16h13)

Condições climáticas



Manhã

Nublado **Praticável**



Tarde

Nublado **Praticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Realizamos a remoção das esquadrias
- Continuamos com os serviços de demolições
- Iniciamos o serviço de escavação para execução da fundação da guarita

Documentos e imagens



11 de jul. de 2025, 09:39:48
Rua Marquês Amorim, 18
Boa Vista
Recife PE
50070-335
Brasil

Serviço de remoção de esquadrias




11 de jul. de 2025, 09:40:02
Rua Marquês Amorim, 18
Boa Vista
Recife PE
50070-325
Brasil

Continuidade nos serviços de demolições



11 de jul. de 2025, 09:12:21
Boa Vista
Recife PE
50070-325
Brasil
Escola Municipal Pedro Augusto

Iniciamos os ser serviços de fundação da guarita

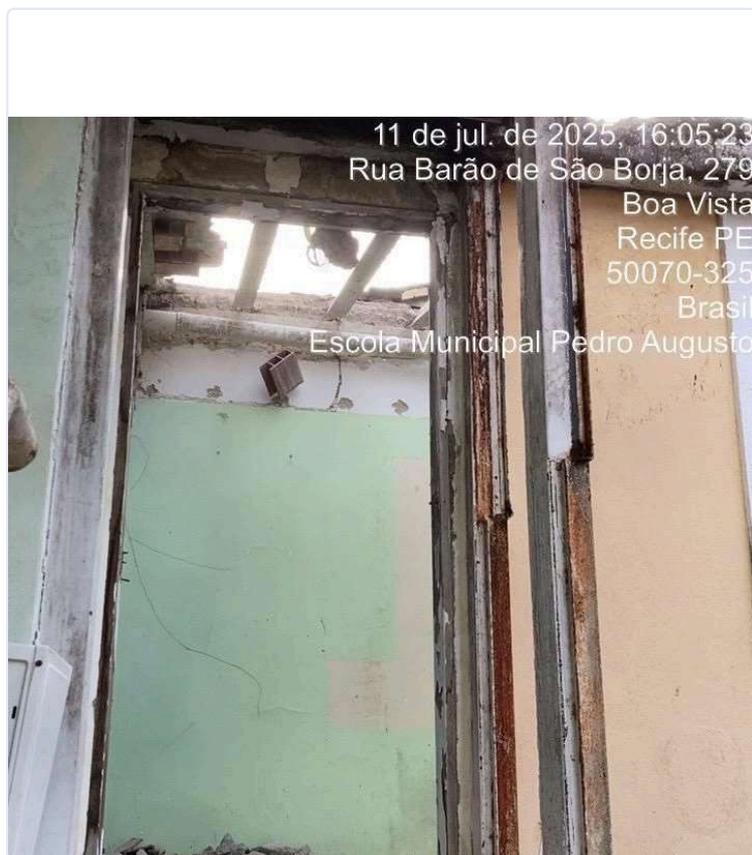

11 de jul. de 2025, 16:05:23
Rua Barão de São Borja, 279
Boa Vista
Recife PE
50070-325
Brasil
Escola Municipal Pedro Augusto

Continuidade nos serviços de demolições



STF industria e construções LTDA

(81) 99786-0045
stfindustriaeconstrucoes@gmail.com
CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE,
55030-575

COREN-PE

(81) 3788-5609
secretariageral@coren-pe.gov.br
CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º
andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #7

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 14/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (14/07/2025 às 17h14)

Condições climáticas



Manhã

Parc. nublado

Praticável



Tarde

Parc. nublado

Praticável

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses


Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Realizamos a remoção do entulho gerado na obra.

Documentos e imagens

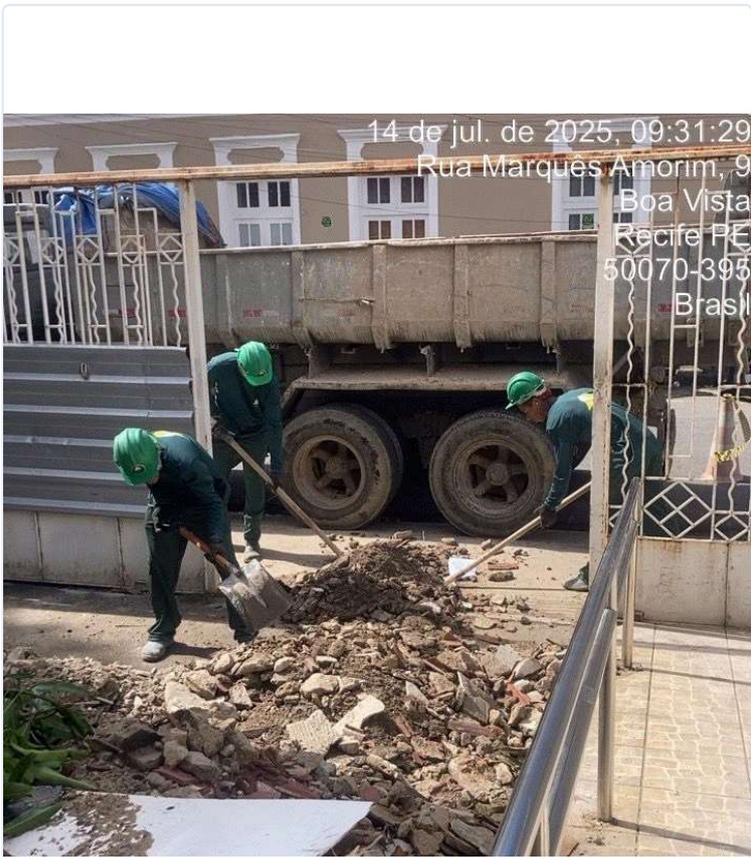

14 de jul. de 2025, 09:31:29
Rua Marquês Amorim, 9
Boa Vista
Recife PE
50070-395
Brasil

Remoção parcial do entulho. 1º caminhão de entulho dia



14 de jul. de 2025, 16:41:55
Rua Marquês Amorim, 22
Boa Vista
Recife PE
50070-395
Brasil

Remoção parcial do entulho. 2º caminhão de entulho do dia



STF industria e construções LTDA

☎ (81) 99786-0045
✉ stfindustriaconstrucoes@gmail.com
👤 CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
📍 Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

☎ (81) 3788-5609
✉ secretariageral@coren-pe.gov.br
👤 CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
📍 Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #4

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 05/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (10/07/2025 às 17h32)

Condições climáticas



Manhã

Limpo **Praticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Auxiliamos a equipe do COREN-PE na remoção de todos os arquivos e aparelhos de ar-condicionado existentes no imóvel, disponibilizando caminhão e equipe de apoio para execução do serviço.

Documentos e imagens



Arquivos que foram removidos do imóvel



STF industria e construções LTDA

(81) 99786-0045
stfindustriaconstrucoes@gmail.com
CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

(81) 3788-5609
secretariageral@coren-pe.gov.br
CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #1

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 07/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (07/07/2025 às 20h48)

Condições climáticas



Manhã

Nublado **Praticável**



Tarde

Limpo **Praticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Realizamos a mobilização inicial da obra, incluindo a organização do canteiro e instalação dos recursos necessários para o início das atividades.
- Iniciamos os serviços de demolição das alvenarias conforme previsto em projeto.
- Realizamos a remoção das luminárias existentes no edifício

Documentos e imagens



Serviço de demolição de alvenaria



Remoção de luminárias existentes



STF industria e construções LTDA

(81) 99786-0045

stfindustriaeconstrucoes@gmail.com

CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08

Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

(81) 3788-5609

secretariageral@coren-pe.gov.br

CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58

Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #2

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 08/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (08/07/2025 às 20h45)

Condições climáticas



Manhã

Nublado

Praticável



Tarde

Nublado

Praticável

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Continuamos com os serviços de demolições

Documentos e imagens



Demolições e limpeza dos ambientes



STF industria e construções LTDA

☎ (81) 99786-0045
✉ stfindustriaconstrucoes@gmail.com
👤 CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
📍 Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

☎ (81) 3788-5609
✉ secretariageral@coren-pe.gov.br
👤 CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
📍 Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #3

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 09/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (10/07/2025 às 17h22)

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Continuamos com os serviços de demolições
- Remoção das esquadrias

Documentos e imagens



Continuidade nos serviços de demolições



Continuidade nos serviços de demolições



Remoção das esquadrias existentes



STF industria e construções LTDA

☎ (81) 99786-0045
✉ stfindustriaconstrucoes@gmail.com
👤 CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
📍 Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

☎ (81) 3788-5609
✉ secretariageral@coren-pe.gov.br
👤 CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
📍 Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #5

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 10/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (10/07/2025 às 17h37)

Condições climáticas



Manhã

Chuvoso

Praticável

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Realizamos a remoção parcial do entulho gerado durante os serviços de demolição.
- As atividades foram encerradas às 12h devido às condições climáticas adversas (chuva).

Documentos e imagens

10 de jul. de 2025, 10:15:57
Rua Marquês Amorim, 46
Boa Vista
Recife PE
50070-395
Brasil



Remoção parcial do entulho



Remoção parcial do entulho



STF industria e construções LTDA

(81) 99786-0045
stfindustriaconstrucoes@gmail.com
CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE,
55030-575

COREN-PE

(81) 3788-5609
secretariageral@coren-pe.gov.br
CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º
andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #6

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 11/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (14/07/2025 às 16h13)

Condições climáticas



Manhã

Nublado **Praticável**



Tarde

Nublado **Praticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Realizamos a remoção das esquadrias
- Continuamos com os serviços de demolições
- Iniciamos o serviço de escavação para execução da fundação da guarita

Documentos e imagens



11 de jul. de 2025, 09:39:48
Rua Marquês Amorim, 18
Boa Vista
Recife PE
50070-335
Brasil

Serviço de remoção de esquadrias




11 de jul. de 2025, 09:40:02
Rua Marquês Amorim, 18
Boa Vista
Recife PE
50070-335
Brasil

Continuidade nos serviços de demolições



11 de jul. de 2025, 09:12:21
Boa Vista
Recife PE
50070-325
Brasil
Escola Municipal Pedro Augusto

Iniciamos os ser serviços de fundação da guarita

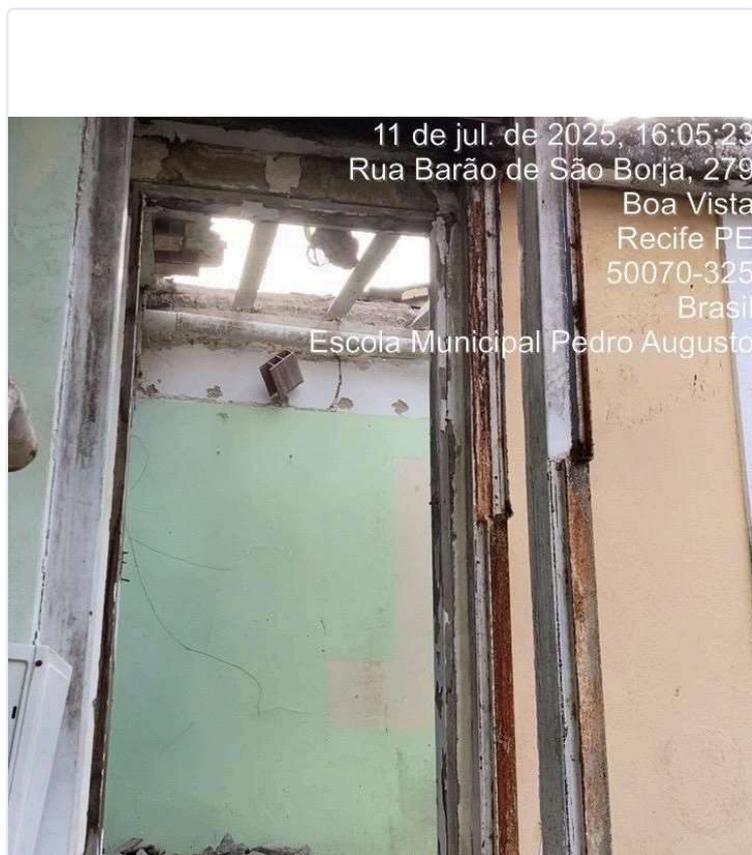

11 de jul. de 2025, 16:05:23
Rua Barão de São Borja, 279
Boa Vista
Recife PE
50070-325
Brasil
Escola Municipal Pedro Augusto

Continuidade nos serviços de demolições



STF industria e construções LTDA

(81) 99786-0045
stfindustriaeconstrucoes@gmail.com
CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE,
55030-575

COREN-PE

(81) 3788-5609
secretariageral@coren-pe.gov.br
CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º
andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #7

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 14/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (14/07/2025 às 17h14)

Condições climáticas



Manhã

Parc. nublado

Praticável



Tarde

Parc. nublado

Praticável

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses


Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Realizamos a remoção do entulho gerado na obra.

Documentos e imagens

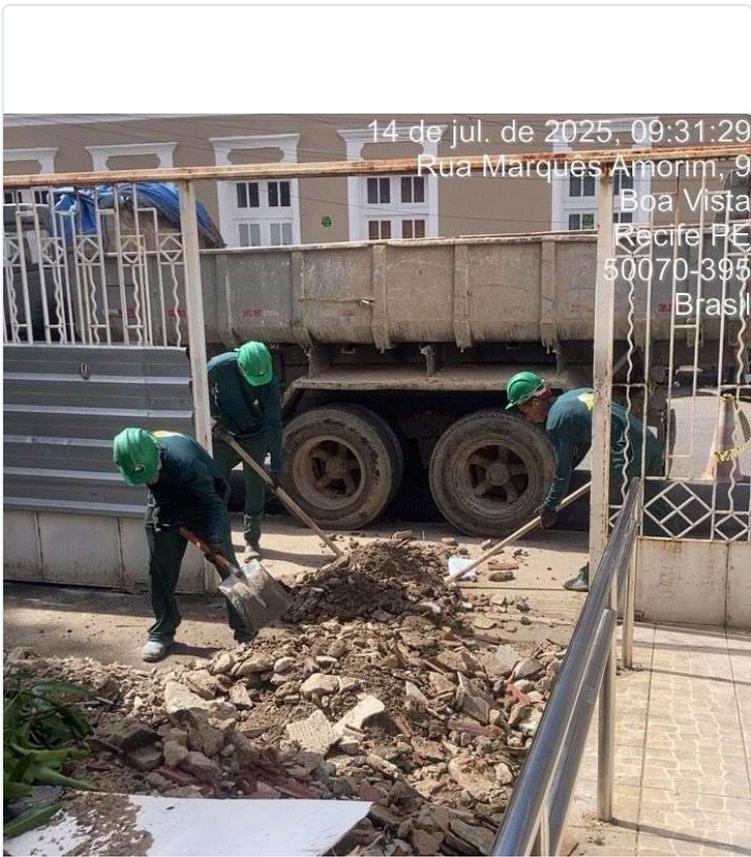

14 de jul. de 2025, 09:31:29
Rua Marquês Amorim, 9
Boa Vista
Recife PE
50070-395
Brasil

Remoção parcial do entulho. 1º caminhão de entulho dia



14 de jul. de 2025, 16:41:55
Rua Marquês Amorim, 22
Boa Vista
Recife PE
50070-395
Brasil

Remoção parcial do entulho. 2º caminhão de entulho do dia



STF industria e construções LTDA

☎ (81) 99786-0045

✉ stfindustriaeconstrucoes@gmail.com

👤 CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08

📍 Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

☎ (81) 3788-5609

✉ secretariageral@coren-pe.gov.br

👤 CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58

📍 Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #9

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 17/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (18/07/2025 às 09h06)

Condições climáticas



Manhã

Limpo **Praticável**



Tarde

Limpo **Praticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Demos continuidade nos serviços de demolições.
- Forma removidos todas as maquinas de ar-condicionado

Documentos e imagens

17 de jul. de 2025, 17:14:39
Rua Barão de São Borja, 248
Boa Vista
Recife PE
50070-325
Brasil



Remoção das máquinas de ar-condicionado

17 de jul. de 2025, 17:13:15
Rua Barão de São Borja, 248
Boa Vista
Recife PE
50070-325
Brasil



Continuidade nos serviços de demolições

17 de jul. de 2025, 17:13:24
Rua Barão de São Borja, 248
Boa Vista
Recife PE
50070-325
Brasil



Continuidade nos serviços de demolições

17 de jul. de 2025, 17:23:21
Rua Marquês Amorim, 22
Boa Vista
Recife PE
50070-335
Brasil



Instalação de placa de obra



Continuidade nos serviços de demolições



Remoção do entulho



STF industria e construções LTDA

(81) 99786-0045
stfindustriaeconstrucoes@gmail.com
CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

(81) 3788-5609
secretariageral@coren-pe.gov.br
CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #10

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 18/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (21/07/2025 às 17h12)

Condições climáticas



Manhã

Limpo **Praticável**



Tarde

Limpo **Praticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas


Descrição dos serviços

- Demos continuidade nos serviços de demolições.

Documentos e imagens



Remoção parcial do entulho. 1º caminhão de entulho dia

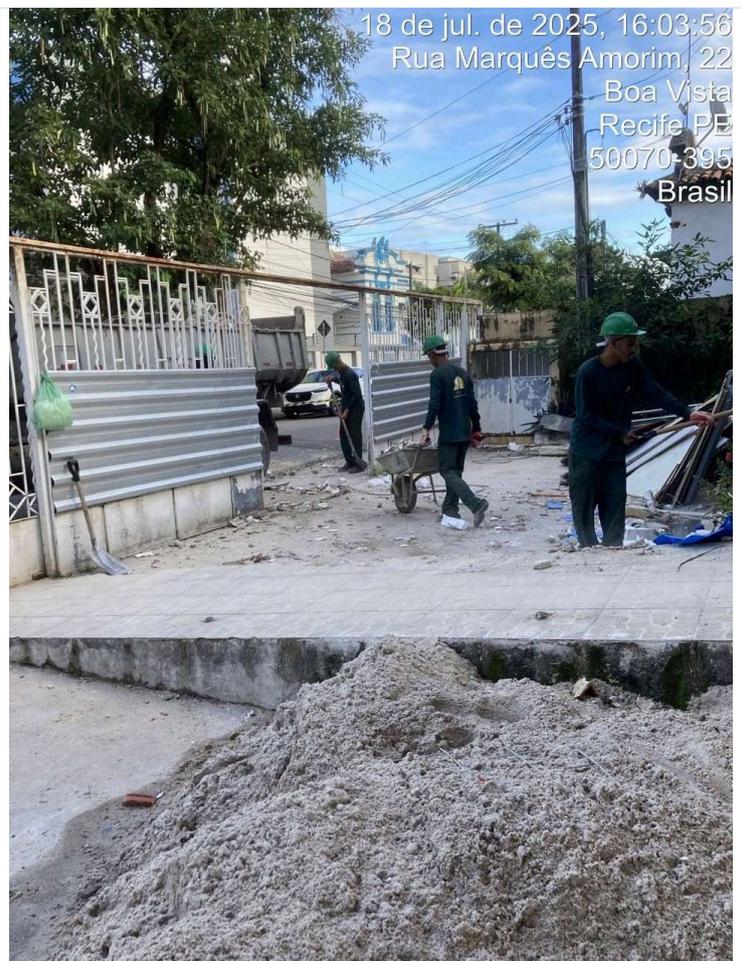

Remoção parcial do entulho. 2º caminhão de entulho dia



Continuidade nos serviços de demolições



Remoção parcial do entulho gerado na obra



STF industria e construções LTDA

(81) 99786-0045
stfindustriaeconstrucoes@gmail.com
CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

(81) 3788-5609
secretariageral@coren-pe.gov.br
CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #11

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 21/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (22/07/2025 às 10h14)

Condições climáticas



Manhã

Limpo **Praticável**



Tarde

Limpo **Praticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses


Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Demos continuidade nos serviços de demolições.
- Iniciamos os serviços de escavações de valas para passagem de tubulação

Documentos e imagens

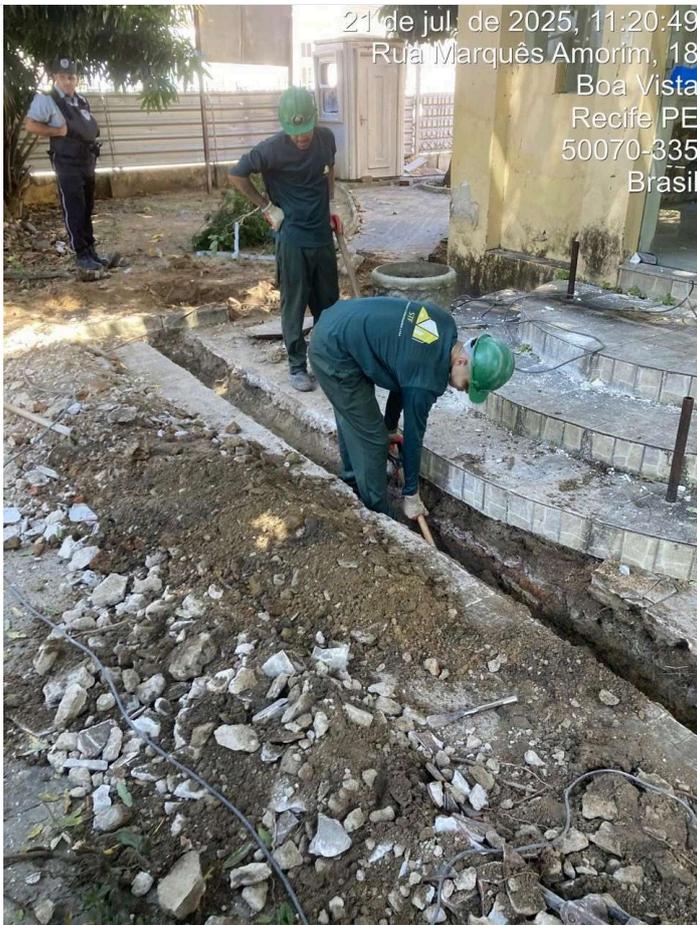

Iniciamos os serviços de escavações de valas para passagem de tubulação de esgoto



Continuidade nos serviços de demolições



STF industria e construções LTDA

(81) 99786-0045
stfindustriaconstrucoes@gmail.com
CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

(81) 3788-5609
secretariageral@coren-pe.gov.br
CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #12

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 22/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (24/07/2025 às 14h32)

Condições climáticas



Manhã

Limpo **Praticável**



Tarde

Limpo **Praticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Demos continuidade nos serviços de demolições.
- Iniciamos os serviços de remoção de telhas metálicas e cerâmicas
- Iniciamos os serviços de alvenaria

Documentos e imagens




Execução de alvenaria com tijolos cerâmicos



Remoção de telhas metálicas



Remoção de telhas cerâmicas

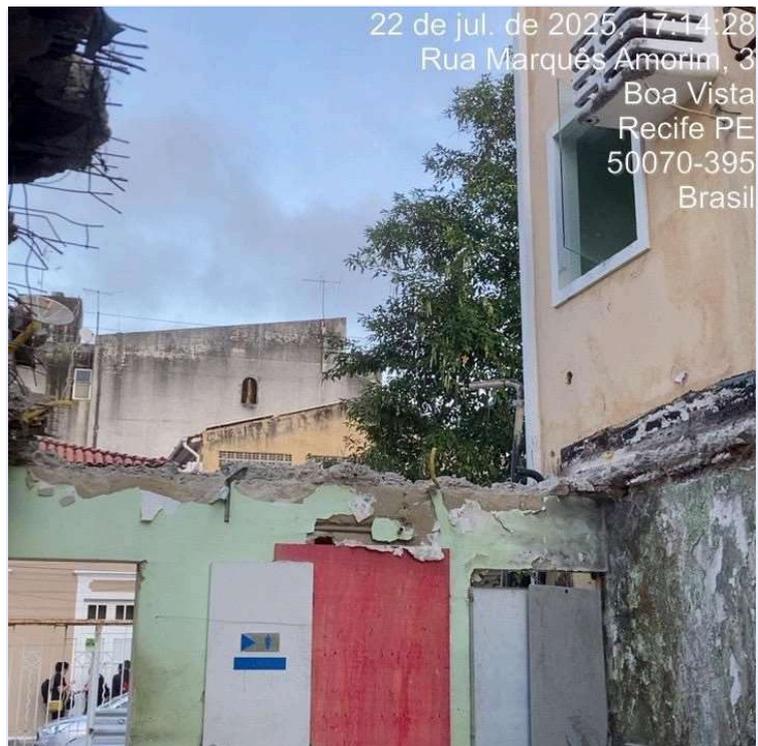

Continuidade nos serviços de demolições



STF industria e construções LTDA

(81) 99786-0045
stfindustriaeconstrucoes@gmail.com
CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

(81) 3788-5609
secretariageral@coren-pe.gov.br
CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #13

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 23/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (25/07/2025 às 12h02)

Condições climáticas



Manhã

Limpo **Praticável**



Tarde

Parc. nublado **Praticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses


Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas


Descrição dos serviços

- Demos continuidade nos serviços de demolições.
- Continuidade na manutenção da cobertura com telhas cerâmicas
- Continuidade na execução da alvenaria
- No período da manhã, realizamos uma inspeção no imóvel com o apoio de um especialista em estruturas. Durante a vistoria, foi constatado que alguns serviços de demolição não poderão ser executados neste momento, uma vez que será necessário realizar um reforço estrutural prévio. Diante desse cenário, registro que será necessário aditar alguns serviços no contrato, a fim de viabilizar a continuidade da reforma conforme o escopo inicialmente previsto. Ressalto, ainda, a importância da celeridade na aprovação do referido reforço estrutural, de modo a garantir o cumprimento do cronograma estabelecido para a obra.

Documentos e imagens

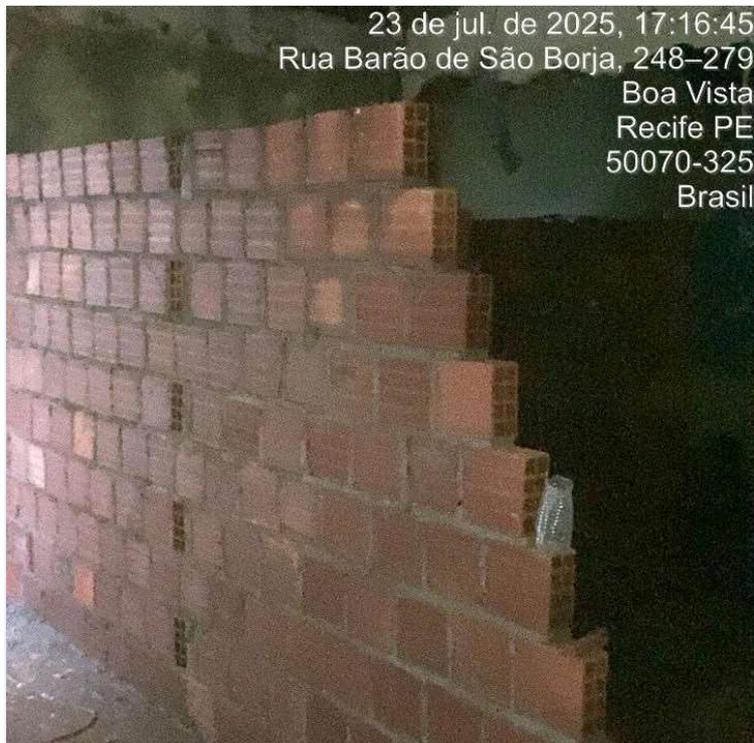

Execução de alvenaria

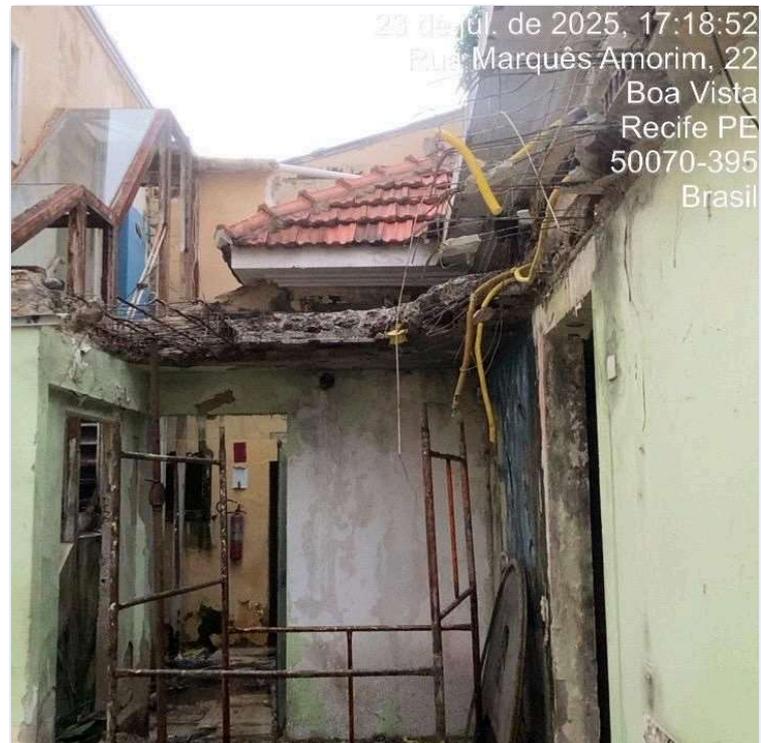

Continuidade nos serviços de demolições

23 de jul. de 2025, 17:17:41
Rua Marquês Amorim, 46
Boa Vista
Recife PE
50070-395
Brasil



Limpeza e substituição de telhas cerâmicas

23 de jul. de 2025, 17:17:22
Boa Vista
Recife PE
50070-325
Brasil
Escola Municipal Pedro Augusto



Limpeza e substituição de telhas cerâmicas



STF industria e construções LTDA

(81) 99786-0045
stfindustriaconstrucoes@gmail.com
CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

(81) 3788-5609
secretariageral@coren-pe.gov.br
CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #14

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 24/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (25/07/2025 às 12h10)

Condições climáticas



Manhã

Limpo **Praticável**



Tarde

Parc. nublado **Praticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto


Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Demos continuidade nos serviços de demolições.
- Continuidade na manutenção da cobertura com telhas cerâmicas
- Continuidade na execução da alvenaria com tijolos cerâmicos
- Iniciamos o serviço de chapisco em alvenaria com tijolos cerâmicos

Documentos e imagens

24 de jul. de 2025, 15:01:47
Rua Barão de São Borja, 248
Boa Vista
Recife PE
50070-325
Brasil

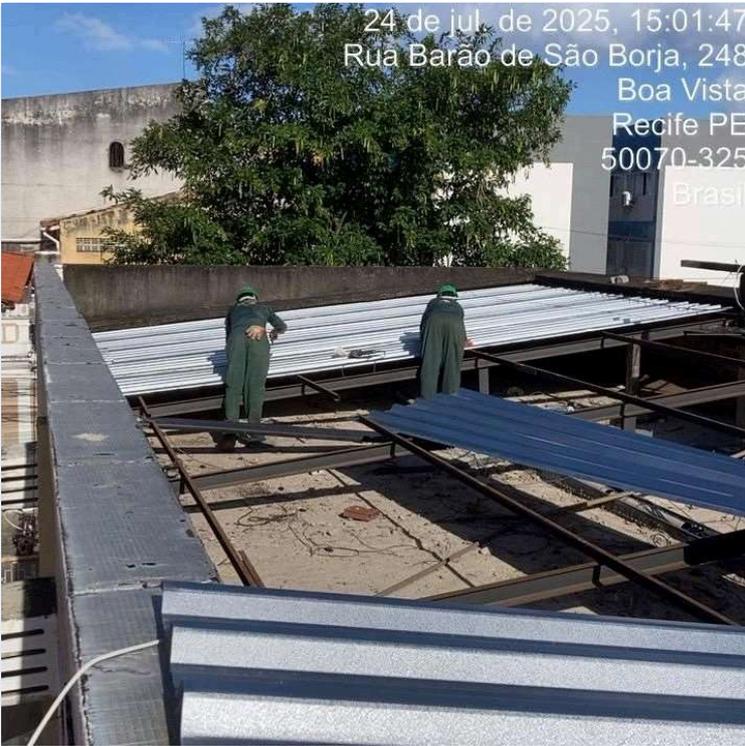


Execução de cobertura com telhas metálicas

24 de jul. de 2025, 17:07:29
Rua Marquês Amorim, 19
Boa Vista
Recife PE
50070-335
Brasil



Execução de chapisco em alvenaria

24 de jul. de 2025, 16:33:50
Rua Marquês Amorim, 50
Boa Vista
Recife PE
50070-395
Brasil

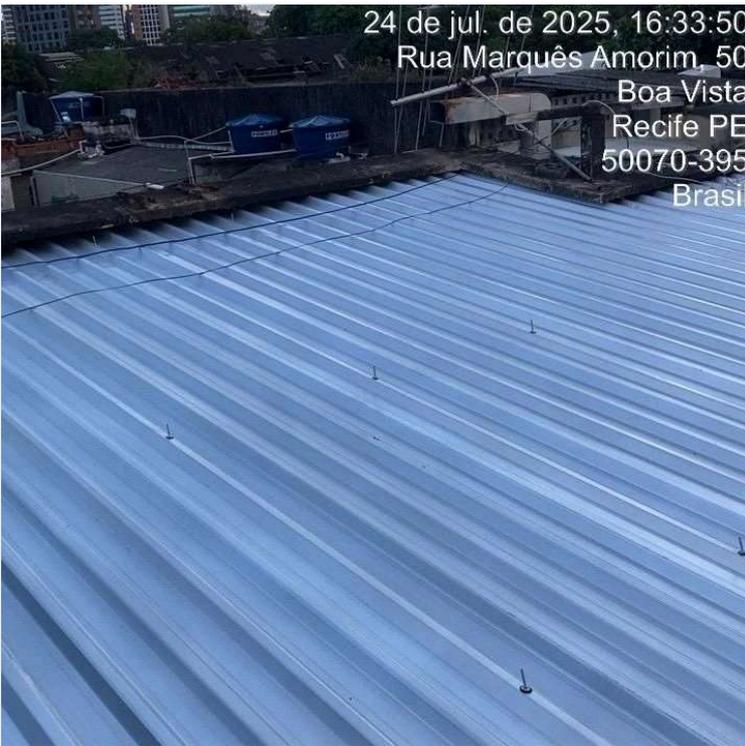

Execução de cobertura com telhas metálicas

24 de jul. de 2025, 15:02:35
Rua Barão de São Borja, 248
Boa Vista
Recife PE
50070-325
Brasil



Execução de cobertura com telhas de cerâmica



STF industria e construções LTDA

☎ (81) 99786-0045
✉ stfindustriaconstrucoes@gmail.com
👤 CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
📍 Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

☎ (81) 3788-5609
✉ secretariageral@coren-pe.gov.br
👤 CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
📍 Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #15

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 25/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (25/07/2025 às 16h34)

Condições climáticas



Manhã

Chuvoso **Praticável**



Tarde

Nublado **Praticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico: Hakla Augusto

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Conclusão na cobertura com telhas metálicas
- Continuidade na execução da alvenaria com tijolos cerâmicos
- Continuidade com o serviço de chapisco em alvenaria com tijolos cerâmicos
- Remoção de esquadrias
- Recebemos as escoras metálicas que serão utilizadas tanto nas demolições finais quanto na implantação do reforço estrutural.

Documentos e imagens

25 de jul. de 2025, 10:22:42
Rua Marquês Amorim, 22
Boa Vista
Recife PE
50070-395
Brasil




Remoção das esquadrias

25 de jul. de 2025, 08:01:36
Rua Marquês Amorim, 18
Boa Vista
Recife PE
50070-335
Brasil



Locação das escoras metálicas

25 de jul. de 2025, 15:24:37
Rua Marquês Amorim, 46
Boa Vista
Recife PE
50070-395
Brasil

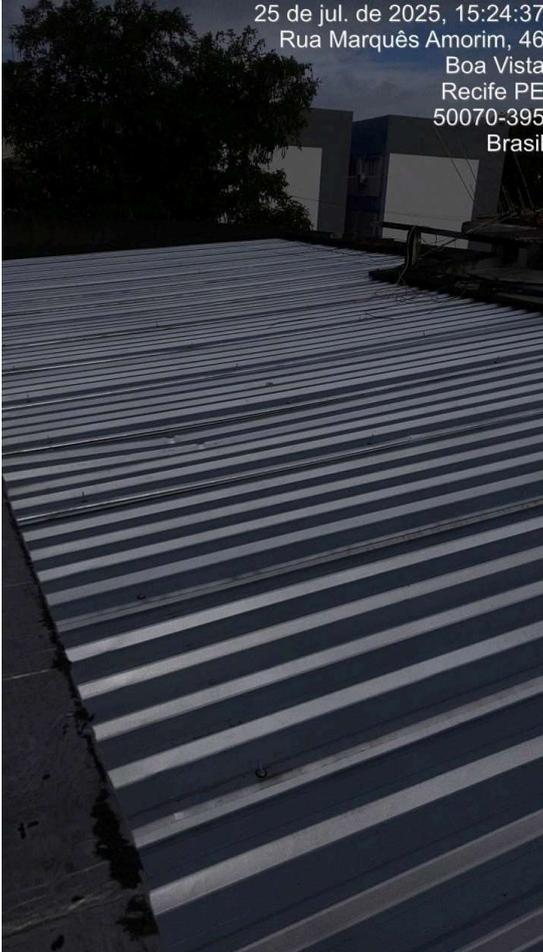

Conclusão da coberta metálica

25 de jul. de 2025, 16:16:03
Rua Barão de São Borja, 248-279
Boa Vista
Recife PE
50070-325
Brasil



Execução de chapisco em alvenaria



STF industria e construções LTDA

(81) 99786-0045
stfindustriaconstrucoes@gmail.com
CPF/CNPJ: 41.357.528/0001-08
Rua costa carvalho , 248 - Pinheirópolis, Caruaru, PE, 55030-575

COREN-PE

(81) 3788-5609
secretariageral@coren-pe.gov.br
CPF/CNPJ: 11.674.777/0001-58
Avenida Conde da Boa Vista, 800, Edf. Apolônio Sales, 9º andar - Soledade, Recife, PE, 50060-004

Relatório Diário de Obra #16

Reforma da sede do Coren-PE - Rua Barão de São Borja, 243 - Recife, PE

Data: 28/07/2025

Status: **Concluído**

Criado por: Hakla Augusto Bezerra de Araujo (28/07/2025 às 16h18)

Condições climáticas



Manhã

Chuvoso **Impraticável**



Tarde

Chuvoso **Impraticável**

Descrição

Endereço: Rua Barão de São Borja, nº 243, Soledade - Recife

Obra: Execução da reforma de sede do Coren - PE

Prazo da obra: 6 meses

Responsável técnico na obra: Hakla Augusto

Colabores na obra:

01 Pedreiro

03 Ajudantes

Tarefas realizadas

Descrição dos serviços

- Execução de verga em portas
- Execução de alvenaria
- Montagem de bancada para corte e dobra de ferragem
- Escoramento de laje com peças metálicas
- Transporte horizontal de materiais da campo

Documentos e imagens



28 de jul. de 2025, 16:09:00
Rua Barão de São Borja, 248
Boa Vista
Recife PE
50070-325
Brasil

Execução de verga para portas



28 de jul. de 2025, 11:11:12
Rua Marquês Arróim, 1
Boa Vista
Recife PE
50070-330
Brasil

Tempo muito chuvoso

28 de jul. de 2025, 16:09:25
Rua Marquês Amorim, 26
Boa Vista
Recife PE
99999-999
Brasil



Transporte horizontal de materiais de campo



Escoramento de laje com escoras metálicas



BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato		Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa					
		nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº						
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE		016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08					
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)							
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J	
Administração Local																
1	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares (Cód. SINAPI - 90777)	H	300,00				50,00	50,00	250,00	120,03	36.009,00		6.001,50		6.001,50	30.007,50
2	Mestre de obras com encargos complementares (Cód. SINAPI - 90780)	H	600,00				100,00	100,00	500,00	50,82	30.492,00		5.082,00		5.082,00	25.410,00
Serviços Preliminares																
3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 (Cód. SINAPI -97622)	M³	501,10				450,00	450,00	51,10	55,99	28.056,58		25.195,50		25.195,50	2.861,08
4	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 (Cód. SINAPI -104789)	M³	20,71				6,08	6,08	14,63	194,29	4.023,74		1.181,28		1.181,28	2.842,46
5	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual sem reaproveitamento. af_09/2023 (Cód. SINAPI - 97647)	M²	287,55				287,55	287,55		3,47	997,79		997,79		997,79	
6	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 (Cód. SINAPI -97645)	M²	33,87				16,94	16,94	16,93	24,14	817,62		408,93		408,93	408,69
Estrutural Passarela Metálica																
Sapatas																
7	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af 06/2022 (Cód. SINAPI - 92804)	KG	99,40				20,93	20,93	78,47	7,58	753,45		158,64		158,64	594,81
8	Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm - montagem. af 06/2022 (Cód.SINAPI - 92885)	KG	99,40				20,93	20,93	78,47	11,02	1.095,38		230,64		230,64	864,74
9	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af 06/2022 (Cód. SINAPI - 92800)	KG	7,20				1,52	1,52	5,68	9,80	70,56		14,89		14,89	55,67
10	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af 01/2024 (Cód. SINAPI - 96523)	M³	10,94				2,40	2,40	8,54	91,33	999,15		219,19		219,19	779,96
11	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca decimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	M³	1,74				0,39	0,39	1,35	410,36	714,02		160,04		160,04	553,98
12	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. af_01/2024 (Cód. SINAPI -96529)	M³	15,96				3,36	3,36	12,60	260,35	4.155,18		874,77		874,77	3.280,41
Vigas de Fundação																
13	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af 06/2022 (Cód. SINAPI - 92804)	KG	25,60				25,60	25,60		7,43	190,20		190,20		190,20	
14	Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm - montagem. af 06/2022 (Cód. SINAPI -92885)	KG	25,60				25,60	25,60		10,80	276,48		276,48		276,48	
15	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af 06/2022 (Cód. SINAPI - 92800)	KG	8,90				8,90	8,90		9,43	83,92		83,92		83,92	
16	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 (Cód. SINAPI -94966)	M³	0,36				0,36	0,36		169,80	61,12		61,12		61,12	
17	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. af_01/2024 (Cód. SINAPI -96530)	M²	6,06				6,06	6,06		154,90	938,69		938,69		938,69	

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº				
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J
Pilar								2.376,27					2.376,27		
18	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af 06/2022 (Cód. SINAPI – 92804)	KG	36,10					36,10	7,57	273,27					273,27
19	Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 (Cód. SINAPI – 92885)	KG	36,10					36,10	11,00	397,10					397,10
20	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af 06/2022 (Cód. SINAPI – 92800)	KG	12,00					12,00	9,53	114,36					114,36
21	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	M³	0,43					0,43	202,82	87,21					87,21
22	400 l. af 05/2021 (Cód. SINAPI – 94966) Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af 09/2020 (Cód. SINAPI – 92269)	M²	10,08					10,08	149,24	1.504,33					1.504,33
Vigas								5.385,93					5.385,93		
23	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af 06/2022 (Cód. SINAPI – 92804)	KG	93,70					93,70	7,52	704,62					704,62
24	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af 06/2022 (Cód. SINAPI – 92800)	KG	40,80					40,80	9,49	387,19					387,19
25	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	M³	1,66					1,66	391,50	649,89					649,89
26	400 l. af 05/2021 (Cód. SINAPI – 94966) Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e =25mm. Af 09/2020 (Cód. SINAPI – 92265)	M²	33,22					33,22	109,70	3.644,23					3.644,23
Laje								7.727,19					7.727,19		
27	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af 11/2020 pa (Cód. SINAPI – 101963)	M²	40,25					40,25	191,98	7.727,19					7.727,19
Diversos								6.539,81					6.539,81		
28	Estrutura treliçada de cobertura, tipo shed, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af 01/2020 nsa (Cód. SINAPI – 100777)	KG	40,25					40,25	10,54	424,23					424,23
29	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc (Cód. SINAPI – 0062)	M²	40,25					40,25	151,94	6.115,58					6.115,58
Alvenaria								17.886,73					3.572,97	3.572,97	14.313,76
30	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 (Cód. SINAPI – 103323)	M²	253,57			32,16	32,16	221,41	52,58	13.332,71		1.690,97		1.690,97	11.641,74
31	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af 08/2022 (Cód. SINAPI – 87777)	M²	77,82			32,16	32,16	45,66	58,52	4.554,02		1.882,00		1.882,00	2.672,02
Parede Cortina								116.800,71					116.800,71		

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato		Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa				
		nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº					
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE		016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08				
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J
32	Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 (Cód. SINAPI - 101162)	M²	3,89					3,89	131,81	512,74					512,74
33	Painéis acústicos 16.1 em réguas ranhuradas e perfuradas de MDF BP, réguas de 2740mmx140mmx15mm, com acabamento em Freijó. Ref. AMBI Painéis rachurados e perfurados 16.1 ou similar (Cód. SINAPI -0058)	M²	103,03					103,03	1.052,95	108.485,43					108.485,43
34	Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura. af_01/2021_ps (Cód. SINAPI -102235)	M²	19,00					19,00	410,66	7.802,54					7.802,54
Revestimento de Parede								45.532,81					45.532,81		
35	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe (Cód. SINAPI -104611)	M²	4,95					4,95	88,00	435,60					435,60
36	Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos.af 05/2020 (Cód. SINAPI - 101092)	M²	6,97					6,97	499,15	3.479,07					3.479,07
37	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe (Cód. SINAPI -104598)	M²	159,91					159,91	112,52	17.993,07					17.993,07
38	Revestimento decorativo monocamada executado manualmente em fachada de um edifício de alvenaria estrutural e acabamento travertino. af_03/2024 (Cód. SINAPI -87851)	M²	135,24					135,24	174,69	23.625,07					23.625,07
Pinturas								37.110,44					37.110,44		
39	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 (Cód. SINAPI -88485)	M²	1.469,32					1.469,32	3,92	5.759,73					5.759,73
40	Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 (Cód. SINAPI -104642)	M²	1.412,40					1.412,40	10,98	15.508,15					15.508,15
41	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) (Cód. SINAPI - 0063)	M²	649,33					649,33	16,26	10.558,10					10.558,10
42	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_03/2024 (Cód. SINAPI -88420)	M²	56,92					56,92	26,09	1.485,04					1.485,04
43	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af 01/2020 (Cód. SINAPI -100717)	M²	48,39					48,39	9,20	445,18					445,18
44	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (excetoperfil) executado em obra (por demão). af 01/2020 (Cód. SINAPI -100722)	M²	68,58					68,58	24,16	1.656,89					1.656,89

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato		Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
		nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº				
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE		016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D (F)= A-E	Saldo	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G (I)= B x G	1ª Read. (J)= E x G (K)= D x G	Acumulado (L)= J - K (M)= H - J	Saldo	
45	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 (Cód. SINAPI -100742)	M²	68,58					68,58	24,75	1.697,35				1.697,35
Pisos, Rodapé, Soleira e Peltoril									171.521,11					171.521,11
46	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022 (Cód. SINAPI -94992)	M²	116,37					116,37	71,65	8.337,91				8.337,91
47	Pedrisco (Cód. SINAPI -0064)	M³	3,05					3,05	254,94	777,56				777,56
48	Piso em chapa xadrez 3/16" - 4,75m, inclusive revestimento emborrachado plurigoma, na cor preta ou similar (Cód. SINAPI -0065)	M²	23,58					23,58	1.087,60	25.645,60				25.645,60
49	Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 650 da Beaulieu e=6mm (Cód. SINAPI -0066)	M²	246,32					246,32	102,78	25.316,76				25.316,76
50	Carpete (fademac ou similar), e = 4,5 mm, colado sobre cimentado, plastificado, c/ adesivo base pva, exclusive cimentado (Cód. SINAPI -0067)	M²	19,73					19,73	58,77	1.159,53				1.159,53
51	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024 (Cód. SINAPI -103946)	M²	125,52					125,52	24,77	3.109,13				3.109,13
52	Piso em granito aplicado em ambientes internos. af_09/2020 (Cód. SINAPI -98671)	M²	60,45					60,45	494,42	29.887,68				29.887,68
53	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe (Cód. SINAPI -87251)	M²	0,98					0,98	50,65	49,63				49,63
54	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022 (Cód. SINAPI -104162)	M²	165,56					165,56	88,65	14.676,89				14.676,89
55	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe (Cód. SINAPI -104598)	M²	30,44					30,44	114,23	3.477,16				3.477,16
56	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em diagonal em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe (Cód. SINAPI -104608)	M²	152,49					152,49	164,61	25.101,37				25.101,37
57	Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020 (Cód. SINAPI -98688)	M	252,06					252,06	64,28	16.202,41				16.202,41
58	Rodape em perfil de alumínio, aplicado (Cód. SINAPI -0068)	M	47,19					47,19	23,99	1.132,08				1.132,08
59	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022 (Cód. SINAPI -94992)	M²	20,16					20,16	71,97	1.450,91				1.450,91

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº				
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)						
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J
60	Piso tátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa. af_05/2020 (Cód. SINAPI -101094)	M	20,76					20,76	208,60	4.330,53					4.330,53
61	Bancada em granito são gabriel, e=2cm (Cód. SINAPI -0069)	M²	15,43					15,43	704,21	10.865,96					10.865,96
Cobertura									25.478,75	25.478,75			25.478,75		
62	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 (Cód. SINAPI -94216)	M²	90,13			90,13	90,13		195,84	17.651,05			17.651,05		17.651,05
63	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 (Cód. SINAPI -94198)	M²	197,42			197,42	197,42		39,65	7.827,70			7.827,70		7.827,70
Cobertura Metálica									6.399,91	6.399,91			6.399,91		6.399,91
64	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas- Trelíça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada (Cód. SINAPI -0070)	M²	19,04					19,04	183,81	3.499,74					3.499,74
65	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc (Cód. SINAPI -0062)	M²	19,04					19,04	152,32	2.900,17					2.900,17
Portas e Janelas									134.634,63	134.634,63			134.634,63		134.634,63
66	Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps (Cód. SINAPI -102166)	M²	31,12					31,12	276,41	8.601,87					8.601,87
67	Instalação de vidro liso incolor, e = 10 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps (Cód. SINAPI -102169)	M²	5,67					5,67	367,20	2.082,02					2.082,02
68	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. af_01/2021 (Cód. SINAPI -102189)	UN	3,00					3,00	237,12	711,36					711,36
69	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019 (Cód. SINAPI -100701)	M²	9,87					9,87	642,36	6.340,09					6.340,09
70	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. af_12/2019 (Cód. SINAPI -90790)	UN	1,00					1,00	572,62	572,62					572,62
71	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12 (Cód. SINAPI -91341)	M²	4,60					4,60	416,99	1.918,15					1.918,15
72	Instalação de vidro liso incolor, e = 8 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps (Cód. SINAPI -102168)	M²	36,56					36,56	335,20	12.254,91					12.254,91

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
			016/2025	14/07/25		180dias		180dias		28/07/25					01
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)						
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J
73	Kit de porta de madeira para verniz, semi- oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 (Cód. SINAPI - 100685)	UN	4,00					4,00	1.020,34	4.081,36					4.081,36
74	Chapa Belinox ou similar de 330mmx1,20mm - fornecimento e instalação (Cód. SINAPI -0109)	M²	2,88					2,88	166,20	478,65					478,65
75	Kit de porta de madeira para verniz, semi- oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 (Cód. SINAPI - 100683)	UN	3,00					3,00	987,55	2.962,65					2.962,65
76	Jateamento de vidro (Cód. SINAPI - 0108)	M²	5,04					5,04	94,02	473,86					473,86
77	Porta de madeira, tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 (Cód. SINAPI - 91299)	UN	2,00					2,00	1.584,03	3.168,06					3.168,06
78	Batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento e montagem. af_12/2019 (Cód. SINAPI -90801)	UN	2,00					2,00	285,10	570,20					570,20
79	Forn. c/ inst. de porta acústico com propriedade corta fogo mínima P90, equipada com barra ante pânico, chave, 4 dobradiças com mola, med. 2400x2100x100mm (duas folhas de 1200mmx2100x100mm cada) obra: (CONSERVÁTORIO DE MÚSICA) (Cód. SINAPI -0071)	M²	6,74					6,74	5.236,48	35.293,87					35.293,87
80	Porta acústica em madeira 0,80 x 2,10, espessura 80mm com visor de 25 x25 cm (Cód. SINAPI -0072)	UN	1,00					1,00	7.285,44	7.285,44					7.285,44
81	Porta de madeira, maciça (pesada ou superpesada), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 (Cód. SINAPI - 90825)	UN	1,00					1,00	545,36	545,36					545,36
82	Trilho pantografico reto, em aluminio, tipo u, com dimensoes de *38 x 38* mm para porta de correr (Cód. SINAPI -43605)	M	1,80					1,80	39,73	71,51					71,51
83	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. af_12/2019 (Cód. SINAPI -90793)	UN	1,00					1,00	721,66	721,66					721,66
84	Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 60mm com visor de 25 x25 cm (Cód. SINAPI -0073)	UN	1,00					1,00	6.851,06	6.851,06					6.851,06

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº				
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)						
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J
85	Kit de porta de madeira para verniz, semi- oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 (Cód. SINAPI - 100685)	UN	2,00					2,00	1.025,74	2.051,48					2.051,48
86	Kit de porta de madeira para pintura, semi- oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente , fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 (Cód. SINAPI - 90847)	UN	1,00					1,00	922,39	922,39					922,39
87	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens (Cód. SINAPI - 0074)	UN	1,00					1,00	805,41	805,41					805,41
88	Kit de porta de madeira para pintura, semi- oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 (Cód. SINAPI - 90845)	UN	1,00					1,00	1.144,88	1.144,88					1.144,88
89	Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras transversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 0,30cm (Cód. SINAPI - 0075)	M²	1,86					1,86	975,92	1.815,21					1.815,21
90	Conjunto de ferragens pivo, para porta pivotante de ate 100 kg, regulavel com esfera, cromado - superior e inferior - completo (Cód. SINAPI - 38169)	Conj.	2,00					2,00	83,00	166,00					166,00
91	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado , uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. af_01/2021 (Cód. SINAPI - 102189)	UN	8,00					8,00	238,38	1.907,04					1.907,04
92	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. af_12/2019 (Cód. SINAPI - 94570)	M²	31,59					31,59	231,16	7.302,34					7.302,34
93	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. af_12/2019 (Cód. SINAPI - 94569)	M²	2,85					2,85	425,32	1.212,16					1.212,16
94	Guarnicao/alizar/vista, e = *1,3* cm, l = *5,0* cm haste regulavel = *35* mm, em mdf/pvc wood/ poliestireno ou madeira laminada, primer branco (jogo para 1 face) (Cód. SINAPI - 39836)	Jogo	82,00					82,00	251,32	20.608,24					20.608,24

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa				
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº					
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08				
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)							
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J	
95	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps (Cód. SINAPI -102162)	M²	6,63						6,63	258,64	1.714,78					1.714,78
Instalações Hidráulica									8.117,47						8.117,47	
96	Bomba centrífuga motor elétrico monofásico 0,50 cv diâmetro de sucção x elevação 3/4" x 3/4", monoestagio, diâmetro dos rotores 114 mm, hm/q: 2 m / 2,99 m3/h a 24 m / 0,71 m3/h (Cód. SINAPI -10575)	UN	1,00						1,00	819,59	819,59					819,59
97	Moto bomba horizontal até 10 cv, hm 75 a 80 m, q 25,4 a48 (não inclui o fornecimento da bomba). af_12/2020 (Cód. SINAPI -102121)	UN	1,00						1,00	185,41	185,41					185,41
98	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 (Cód. SINAPI -89353)	UN	4,00						4,00	41,46	165,84					165,84
99	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 (Cód. SINAPI -103036)	UN	1,00						1,00	21,18	21,18					21,18
100	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 (Cód. SINAPI -89352)	UN	1,00						1,00	37,73	37,73					37,73
101	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 (Cód. SINAPI - 89987)	UN	10,00						10,00	98,72	987,20					987,20
102	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 (Cód. SINAPI - 103041)	UN	1,00						1,00	17,74	17,74					17,74
103	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (Cód. SINAPI -90373)	UN	5,00						5,00	12,09	60,45					60,45
104	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (Cód. SINAPI -89376)	UN	4,00						4,00	5,32	21,28					21,28
105	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (Cód. SINAPI -89383)	UN	28,00						28,00	6,22	174,16					174,16
106	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 (Cód. SINAPI -89363)	UN	1,00						1,00	9,67	9,67					9,67
107	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/202 (Cód. SINAPI - 89404)	UN	7,00						7,00	6,87	48,09					48,09
108	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 (Cód. SINAPI -89362)	UN	63,00						63,00	8,96	564,48					564,48

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº				
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)						
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J
109	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (Cód. SINAPI - 89528)	UN	14,00					14,00	3,98	55,72					55,72
110	Tube, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (Cód. SINAPI -89355)	UN	15,16					15,16	19,58	296,83					296,83
111	Tube, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (Cód. SINAPI -89356)	UN	117,50					117,50	22,27	2.616,72					2.616,72
112	Tê normal, ppr, 90 graus, dn 20 x 20 x 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_08/2022 (Cód. SINAPI -104202)	UN	19,00					19,00	10,15	192,85					192,85
113	Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 25 mm x 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 (Cód. SINAPI -103950)	UN	18,00					18,00	10,18	183,24					183,24
114	Pressurizador até 12mca/160w/220v (Cód. SINAPI -0076)	UN	1,00					1,00	857,43	857,43					857,43
115	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 (Cód. SINAPI -1026070)	UN	2,00					2,00	400,93	801,86					801,86
Instalação Sanitária									7.266,76			7.266,76			
116	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020 (Cód. SINAPI -98110)	UN	1,00					1,00	284,31	284,31					284,31
117	Caixa de inspeção para aterramento ou outro uso, em pvc, dn = 300 x *300* mm (Cód. SINAPI -41474)	UN	1,00					1,00	57,23	57,23					57,23
118	Caixa de inspeção para aterramento ou outro uso, em pvc, dn = 250 x 250 mm (Cód. SINAPI -41480)	UN	4,00					4,00	35,82	143,28					143,28
119	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 (Cód. SINAPI - 97906)	UN	1,00					1,00	419,20	419,20					419,20
120	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI -89707)	UN	3,00					3,00	40,81	122,43					122,43
121	Caixa sifonada, com grelha redonda, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI - 104379)	UN	4,00					4,00	63,31	253,24					253,24
122	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI -89728)	UN	10,00					10,00	11,96	119,60					119,60
123	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI -89851)	UN	4,00					4,00	31,40	125,60					125,60

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato		Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa					
		nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº						
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE		016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08					
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES					VALORES (R\$)								
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G (I)= B x G	1ª Read. (J)= E x G (K)= D x G	Acumulado (L)= J - K (M)= H - J	Anterior	1ª Medição	Saldo		
124	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI -89726)	UN	7,00					7,00	9,67	67,69						67,69
125	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI - 89732)	UN	5,00					5,00	15,28	76,40						76,40
126	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI -89850)	UN	13,00					13,00	30,69	398,97						398,97
127	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (Cód. SINAPI -89801)	UN	8,00					8,00	9,71	77,68						77,68
128	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI - 89724)	UN	10,00					10,00	9,47	94,70						94,70
129	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI - 104345)	UN	6,00					6,00	40,46	242,76						242,76
130	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI - 89797)	UN	4,00					4,00	48,29	193,16						193,16
131	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI -89783)	UN	1,00					1,00	13,75	13,75						13,75
132	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI - 89753)	UN	3,00					3,00	8,46	25,38						25,38
133	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (Cód. SINAPI - 104356)	UN	3,00					3,00	26,36	79,08						79,08
134	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 (Cód. SINAPI -104348)	UN	3,00					3,00	9,51	28,53						28,53
135	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI -89714)	M	84,04					84,04	34,68	2.914,50						2.914,50

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº				
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)						
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J
136	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI -89711)	M	17,93					17,93	19,79	354,83					354,83
137	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI -89712)	M	35,80					35,80	24,74	885,69					885,69
138	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI - 89713)	M	1,25					1,25	38,67	48,33					48,33
139	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI - 89796)	UN	3,00					3,00	41,44	124,32					124,32
140	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 (Cód. SINAPI - 104344)	UN	3,00					3,00	38,70	116,10					116,10
Drenagem									9.368,02						9.368,02
141	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m (Cód. SINAPI - 0110)	UN	1,00					1,00	420,32	420,32					420,32
142	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m (Cód. SINAPI -0111)	UN	1,00					1,00	36,55	36,55					36,55
143	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m com grelha de ferro fundido (Cód. SINAPI - 0112)	UN	2,00					2,00	513,19	1.026,38					1.026,38
144	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 (Cód. SINAPI - 89529)	UN	2,00					2,00	34,34	68,68					68,68
145	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 (Cód. SINAPI -104167)	UN	2,00					2,00	112,94	225,88					225,88
146	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 (Cód. SINAPI - 104173)	UN	2,00					2,00	77,58	155,16					155,16
147	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 (Cód. SINAPI -89512)	M	30,98					30,98	43,99	1.362,81					1.362,81
148	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 (Cód. SINAPI - 104166)	M	8,53					8,53	61,07	520,92					520,92

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº				
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)						
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J
149	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. Af_07/2019 (Cód. SINAPI - 100434)	M	39,13					39,13	139,12	5.443,76					5.443,76
150	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm a 150 mm (Cód. SINAPI - 0113)	UN	2,00					2,00	40,89	81,78					81,78
151	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 (Cód. SINAPI - 89554)	UN	1,00					1,00	25,78	25,78					25,78
Cabeamento Estruturado									11.232,20						
152	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 (Cód. SINAPI -92688)	M	41,54					41,54	34,37	3.454,35					3.454,35
153	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação residencial - fornecimento e instalação. af_11/2019 (Cód. SINAPI - 98296)	M	422,81					422,81	8,17	573,03					573,03
154	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91867)	M	56,07					56,07	10,22	1.044,75					1.044,75
155	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 (Cód. SINAPI - 98307)	UN	25,00					25,00	41,79	1.856,31					1.856,31
156	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (Cód. SINAPI - 0077)	M	55,93					55,93	33,19						
157	Quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019 (Cód. SINAPI -100562)	UN	1,00					1,00	251,65	251,65					251,65
158	Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampão. af_12/2020 (Cód. SINAPI -101795)	UN	2,00					2,00	545,33	1.090,66					1.090,66
159	Tampa para caixa tipo r1, em ferro fundido, dimensões internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2020 (Cód. SINAPI -101798)	UN	2,00					2,00	273,04	546,08					546,08
160	Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepôr), fornecimento e instalacao. af_11/2019 (Cód. SINAPI - 100556)	UN	2,00					2,00	35,04	70,08					70,08
161	Rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e instalação. af_11/2019 (Cód. SINAPI -100555)	UN	1,00					1,00	2.345,29	2.345,29					2.345,29
Instalação Elétrica									62.319,26						
162	Arruela em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto (Cód. SINAPI - 39212)	UN	387,00					387,00	1,94	1.262,70					1.262,70
163	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI -91940)	UN	69,00					69,00	18,30	31,34					31,34

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº				
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)						
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J
164	Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI -91944)	UN	2,00					2,00	15,67	828,10					828,10
165	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91937)	UN	49,00					49,00	16,90	585,00					585,00
166	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91936)	UN	30,00					30,00	19,50	63,36					63,36
167	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91910)	UN	3,00					3,00	21,12	98,36					98,36
168	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 (Cód. SINAPI -93018)	UN	4,00					4,00	24,59						
169	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91885)	UN	2,00					2,00	13,17	26,34					26,34
170	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 (Cód. SINAPI -93013)	UN	4,00					4,00	16,05	64,20					64,20
171	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 (Cód. SINAPI -93016)	UN	4,00					4,00	38,21	152,84					152,84
172	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91884)	UN	17,00					17,00	11,44	194,48					194,48
173	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve (Cód. SINAPI - 13246)	UN	86,00					86,00	0,58	49,88					49,88
174	Bucha de nylon sem aba s10 (Cód. SINAPI - 4374)	UN	86,00					86,00	0,61	52,46					52,46
175	Bucha de nylon sem aba s4 (Cód. SINAPI -11945)	UN	290,00					290,00	0,10	29,00					29,00
176	Bucha de nylon sem aba s6 (Cód. SINAPI - 4375)	UN	16,00					16,00	0,17	2,72					2,72
177	Bucha de nylon sem aba s8 (Cód. SINAPI - 4376)	UN	25,00					25,00	0,33	8,25					8,25
178	Parafuso frances m16 em aço galvanizado, comprimento = 150 mm, diâmetro = 16 mm, cabeça abaulada (Cód. SINAPI - 0436)	UN	5,00					5,00	11,37	56,85					56,85
179	Parafuso fenda cabeça panela 2,9 x 25mm, auto-atarrachante (Cód. SINAPI - 0102)	UN	290,00					290,00	0,50	145,00					145,00
180	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante (Cód. SINAPI - 0103)	UN	16,00					16,00	0,50	8,00					8,00
181	Parafuso fenda cabeça panela 6,3 x 50mm, auto-atarrachante (Cód. SINAPI - 0104)	UN	25,00					25,00	0,50	12,50					12,50

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº				
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)						
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)	Saldo (F)= C+D - A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J
182	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 200 mm, para fixação de telha em madeira (Cód. SINAPI - 4306)	UM	86,00						86,00	1,60	137,60				137,60
183	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lenticilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm (Cód. SINAPI - 39443)	UN	240,00						240,00	0,30	72,00				72,00
184	Parafuso frances metrico zincado, diametro 12 mm, comprimento 150 mm, com porca sextavada e arruela de pressão média (Cód. SINAPI - 4344)	UN	2,00						2,00	26,47	52,94				52,94
185	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" (Cód. SINAPI - 39997)	UN	383,00						383,00	0,39	149,37				149,37
186	Gancho olhal em aço galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm (Cód. SINAPI - 0402)	UN	86,00						86,00	11,35	976,10				976,10
187	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm) (Cód. SINAPI - 39996)	M	162,00						162,00	3,20	518,40				518,40
188	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91924)	M	1.523,97						1.523,97	2,91	4.434,75				4.434,75
189	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020 (Cód. SINAPI - 92979)	M	367,00						367,00	10,77	3.952,59				3.952,59
190	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_ (Cód. SINAPI - 92981)	M	22,71						22,71	15,20	345,19				345,19
191	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91926)	M	1.187,97						1.187,97	4,20	4.989,47				4.989,47
192	Cabo de cobre isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. af_10/2020 (Cód. SINAPI - 101888)	M	90,84						90,84	23,61					
193	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 (Cód. SINAPI - 92986)	M	28,64						28,64	36,87	2.144,73				2.144,73
194	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91928)	M	65,70						65,70	6,44	1.055,95				1.055,95
195	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapade aço galvanizado, dimensoes 120 x 120 x *12* cm (padrão concessionária local) (Cód. SINAPI - 14055)	UN	11,00						11,00	532,79	423,10				423,10
196	Caixa de inspecao para aterramento ou outro uso, em pvc, dn = 300 x *300* mm (Cód. SINAPI - 41474)	UN	7,00						7,00	56,93	5.860,69				5.860,69
197	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/202 (Cód. SINAPI - 91953)	UN	14,00						14,00	27,71	398,51				398,51

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº				
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)						
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)=C+D	Saldo (F)=A-E	Unitário (G)	Licitado (H)=AxG	1ª Read. (I)=BxG	Acumulado (J)=ExG	Anterior (K)=DxG	1ª Medição (L)=J-K	Saldo (M)=H-J
198	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91959)	UN	8,00					8,00	42,14	387,94					387,94
199	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91967)	UN	4,00					4,00	56,59	337,12					337,12
200	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023 (Cód. SINAPI - 92008)	UN	39,00					39,00	44,74						
201	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023 (Cód. SINAPI - 92009)	UN	1,00					1,00	48,56	226,36					226,36
202	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023 (Cód. SINAPI - 92000)	UN	4,00					4,00	29,02	1.744,86					1.744,86
203	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023 (Cód. SINAPI - 92001)	UN	2,00					2,00	30,93	48,56					48,56
204	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensão máxima de 415 v (Cód. SINAPI - 2392)	UN	5,00					5,00	93,91	116,08					116,08
205	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 (Cód. SINAPI - 101894)	UN	1,00					1,00	179,83	61,86					61,86
206	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 (Cód. SINAPI - 93653)	UN	13,00					13,00	13,60	469,55					469,55
207	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 (Cód. SINAPI - 93654)	UN	2,00					2,00	14,20	179,83					179,83
208	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v (Cód. SINAPI - 0078)	UN	4,00					4,00	95,27	176,80					176,80
209	Interruptor bipolar (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91981)	UN	5,00					5,00	45,71	28,40					28,40
210	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica,com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) (Cód. SINAPI - 0079)	UN	3,00					3,00	27,68	381,08					381,08
211	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (Cód. SINAPI - 0080)	UN	16,00					16,00	101,98	228,55					228,55
212	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (Cód. SINAPI - 0081)	UN	54,00					54,00	14,76	83,04					83,04
213	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) (Cód. SINAPI - 0082)	UN	4,00					4,00	37,57	1.631,68					1.631,68
214	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 (Cód. SINAPI - 0083)	UN	60,00					60,00	9,29	797,04					797,04

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº				
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)						
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J
215	Tampa de encaixe 100mm para Tê de descida lateral, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (Cód. SINAPI - 0084)	UN	4,00					4,00	23,28	150,28					150,28
216	Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica (Cód. SINAPI - 0085)	UN	3,00					3,00	20,14	557,40					557,40
217	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (Cód. SINAPI - 0086)	UN	16,00					16,00	36,35	93,12					93,12
218	Terminal 100 x 100 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) (Cód. SINAPI - 0087)	UN	4,00					4,00	26,58	60,42					60,42
219	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91856)	M	3,97					3,97	12,21	581,60					581,60
220	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91854)	M	419,61					419,61	9,50	106,32					106,32
221	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 (Cód. SINAPI - 97668)	M	7,16					7,16	11,07	48,47					48,47
222	Abracadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1" e parafuso de fixa (Cód. SINAPI - 0393)	UN	16,00					16,00	2,70	3.986,29					3.986,29
223	Abracadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 3" e parafuso de fixação (Cód. SINAPI - 0398)	UN	25,00					25,00	7,41	79,26					79,26
224	Abracadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixação (Cód. SINAPI - 0400)	UN	290,00					290,00	2,33	43,20					43,20
225	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91872)	M	14,21					14,21	18,51	185,25					185,25
226	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 (Cód. SINAPI - 93008)	M	2,00					2,00	19,06	675,70					675,70
227	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91870)	M	1,00					1,00	12,38	263,02					263,02
228	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 (Cód. SINAPI - 93011)	M	22,71					22,71	48,29	38,12					38,12
229	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 (Cód. SINAPI - 91871)	M	247,48					247,48	14,18	12,38					12,38

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº				
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)						
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J
230	Luminária Painel Led embutir 12w quadrada, 6000k da G-light ou similar (Cód. SINAPI - 0088)	UN	12,00					12,00	70,69	1.096,66					1.096,66
231	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar (Cód. SINAPI - 0089)	UN	1,00					1,00	81,14	3.509,26					3.509,26
232	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 400 0K bivolt, Avant ou similar (Cód. SINAPI -0090)	UN	1,00					1,00	89,21	848,28					848,28
233	Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 33W 4000K bivolt, Avant ou similar (Cód. SINAPI - 0091)	UN	4,00					4,00	145,25	81,14					81,14
234	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar (Cód. SINAPI - 0092)	UN	5,00					5,00	341,63	89,21					89,21
235	Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 (Cód. SINAPI - 0093)	UN	22,00					22,00	71,94	581,00					581,00
236	Lâmpada tubular led de 18/20 w, com soquete, base g13 - fornecimento e instalação. af_09/2024_ps (Cód. SINAPI - 100903)	UN	44,00					44,00	33,32	1.708,15					1.708,15
237	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_09/2024 (Cód. SINAPI - 97610)	UN	45,00					45,00	15,68	1.582,68					1.582,68
238	Lumiária tipo spot dicroica de embutir mr11 orbital com lâmpada GU10 4000K bivolt, acabamento cor preta (Cód. SINAPI - 0094)	UN	35,00					35,00	91,69	1.466,08					1.466,08
239	Lampada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) (Cód. SINAPI - 38194)	UN	14,00					14,00	6,65	705,60					705,60
240	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu (Cód. SINAPI - 0095)	UN	4,00					4,00	24,43	3.209,15					3.209,15
241	Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP- 65, ref: FLC ou similar (Cód. SINAPI - 0096)	UN	11,00					11,00	86,06	93,10					93,10
242	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar (Cód. SINAPI - 0097)	UN	9,00					9,00	35,56	97,72					97,72
243	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020 (Cód. SINAPI - 101512)	UN	1,00					1,00	2.296,36	946,66					946,66
244	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura (Cód. SINAPI - 0098)	UN	1,00					1,00	725,82	320,04					320,04
245	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 (Cód. SINAPI - 101881)	UN	1,00					1,00	740,50	2.296,36					2.296,36
246	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 50 disjuntores din 225a - fornecimento e instalação. af_10/2020 (Cód. SINAPI - 101882)	UN	1,00					1,00	1.045,78	725,82					725,82

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº				
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)						
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J
Climatização									206.676,94						
247	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", inclui ndo conjunto astop/30a, inclusive aterramento (Cód. SINAPI - 0099)	PC	15,00					15,00	383,47	1.045,78					1.045,78
248	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe (Cód. SINAPI - 103247)	UN	3,00					3,00	2.757,90						
249	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe (Cód. SINAPI - 103250)	UN	2,00					2,00	4.014,81	5.752,05					5.752,05
250	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2020_pe (Cód. SINAPI - 103253)	UN	2,00					2,00	5.480,79	8.273,70					8.273,70
251	Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe (Cód. SINAPI - 103263)	UN	3,00					3,00	17.838,81	8.029,62					8.029,62
252	Ar condicionado split inverter, piso teto, apresentando entre 54000 e 58000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe (Cód. SINAPI - 103265)	UN	5,00					5,00	21.519,09	10.961,58					10.961,58
253	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021_pa (Cód. SINAPI - 103292)	M	136,01					136,01	69,82	53.516,43					53.516,43
254	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, semreator - fornecimento e instalação. af_09/2024 (Cód. SINAPI - 97599)	UN	22,00					22,00	22,94	107.595,45					107.595,45
255	Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe (Cód. SINAPI - 101905)	UN	6,00					6,00	250,24	9.496,21					9.496,21
256	Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe (Cód. SINAPI - 101907)	UN	7,00					7,00	812,20	504,68					504,68
257	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 (Cód. SINAPI - 0100)	UN	15,00					15,00	23,26	1.501,44					1.501,44
Combate à Incêndio															
Louças e Metais									17.130,69						
258	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020 (Cód. SINAPI - 86938)	UN	5,00					5,00	413,94	2.069,70					2.069,70
259	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 (Cód. SINAPI - 86915)	UN	5,00					5,00	157,48	787,40					787,40

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa			
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº				
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08			
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)						
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J
260	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 (Cód. SINAPI - 100852)	UN	1,00					1,00	213,07	213,07					213,07
261	Torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando. af_01/2020 (Cód. SINAPI - 100853)	UN	1,00					1,00	377,17	377,17					377,17
262	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado , 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 (Cód. SINAPI - 86932)	UN	5,00					5,00	486,19	2.430,95					2.430,95
263	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020 (Cód. SINAPI - 95472)	UN	4,00					4,00	670,81	2.683,24					2.683,24
264	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 (Cód. SINAPI - 95547)	UN	8,00					8,00	88,87	710,96					710,96
265	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020 (Cód. SINAPI - 95544)	UN	8,00					8,00	77,88	623,04					623,04
266	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador (Cód. SINAPI - 0101)	UN	4,00					4,00	511,91	2.047,64					2.047,64
267	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 (Cód. SINAPI - 100866)	UN	4,00					4,00	306,47	1.225,88					1.225,88
268	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 (Cód. SINAPI - 100867)	UN	4,00					4,00	322,87	1.291,48					1.291,48
269	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 (Cód. SINAPI - 100868)	UN	8,00					8,00	333,77	2.670,16					2.670,16
Forros									117.250,96						117.250,96
270	Forro com Paineis acústicos 16.1 em réguas ranhuradas e perfuradas de MDF BP, réguas de 2740mmx140mmx15, AMBI ou similar: (Cód. SINAPI - 0061)	M²	19,52					19,52	289,24	5.645,96					5.645,96
271	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado (Cód. SINAPI - 0102)	M²	584,30					584,30	84,77	49.531,11					49.531,11
272	Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. Fogo: classe A. Inclusive perfis metálicos (Cód. SINAPI - 0103)	M²	714,89					714,89	86,83	62.073,89					62.073,89
Acústica									20.892,84						20.892,84

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato			Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa											
			nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº												
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE			016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08											
Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES						VALORES (R\$)														
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição (D)	Acumulada (E)= C+D	Saldo (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K	Saldo (M)= H - J								
273	Nuvens acústicas com estrutura de madeira, estrutura de madeira, 100x100x5cm, na cor azul, pet, acabamento em tecido Poliéster 600, com ferragens para instalação. ref. Nuvem Acústica BL Acoustic 8102, 100x100x5cm, na cor azul escuro, ou similar (Cód. SINAPI - 0059)	UN	14,00					14,00	493,26	6.905,64					6.905,64								
274	Fornecimento e instalação de painel tipo BAFFLE, na cor cinza claro, suspensos com cabo de aço regulador de altura, marca Sonex ou similar, 1170 x 270 x 40 mm (Cód. SINAPI - 0060)	UN	20,00					20,00	699,36	13.987,20					13.987,20								
Rampa Curvada									44.419,64														
275	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco (Cód. SINAPI - 0104)	M	27,85					27,85	82,82	2.306,53					2.306,53								
276	Chapa em aço galvanizado para steel deck, com nervuras trapezoidais, largura útil de 915 mm e espessura de 0,80mm (Cód. SINAPI - 43126)	M²	22,94					22,94	102,59	2.353,41					2.353,41								
277	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2 " r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. (Cód. SINAPI - 0105)	M	20,85					20,85	1.171,11	24.417,64					24.417,64								
278	Piso em chapa xadrez 3/16" - 4,75m, inclusive revestimento emborrachado plurigoma, na cor preta ou similar (Cód. SINAPI - 0065)	M²	14,07					14,07	1.090,41	15.342,06					15.342,06								
DIVERSOS									60.992,01														
279	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (Cód. SINAPI - 0106)	M	7,96					7,96	188,65	1.501,65					1.501,65								
280	Assoalho de madeira. af_09/2020 (Cód. SINAPI - 101746)	M²	2,87					2,87	391,50	1.123,60					1.123,60								
281	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2 " r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. (Cód. SINAPI - 0105)	M	21,11					21,11	1.185,72	25.030,54					25.030,54								
282	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma (Cód. SINAPI - 0107)	M²	42,41					42,41	443,10	18.791,87					18.791,87								
283	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovação manual. af_04/2019 (Cód. SINAPI - 99804)	M²	575,10					575,10	5,36	14.544,35					14.544,35								
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO-COREN-PE									TOTAIS ▶			1.252.795,96			71.127,30			71.127,30			1.181.668,66		

Importa a presente medição o valor de R\$ 71.127,30 (Setenta e um mil cento e vinte e sete reais e trinta centavos)

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	%	VALORES
-----------	---	---------

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VIGENTE (Licitado) - BDI: 23,0%
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/07/2025 à 31/07/2025

Objeto do Contrato	Dados Contratuais			Prazos Obra Contratuais			Controle da Medição			Empresa
	nº	Data OS	Data Base	Inicial	Aditados	Total	Data	Sequencial	nº	
Contratação de empresa especializada em construção civil para a Reforma da Sede do COREN-PE, situada na rua Barão de São Borja, 243 - Soledade/Recife-PE	016/2025	14/07/25		180dias		180dias	28/07/25		01	STF INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.357.528/0001-08

Item	Descrição	Unid.	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			Licitada (A)	1ª Read. (B)	Anterior (C)	1ª Medição Acumulada (D)	Saldo (E)= C+D (F)= A-E	Unitário (G)	Licitado (H)= A x G	1ª Read. (I)= B x G	Acumulado (J)= E x G	Anterior (K)= D x G	1ª Medição (L)= J - K (M)= H - J	Saldo	
	Valor do Contrato Licitado														R\$ 1.252.795,96
	Valor aditado (sem aditamento de valor)														
	Valor do contrato Readequado (não readequado)														
	Valor medido acumulado anterior														
	Valor da 1ª medição			5,68%											R\$ 71.127,30
	Valor medido acumulado			5,68%											R\$ 71.127,30
	Saldo do contrato			94,32%											R\$ 1.181.668,66

ENG. FISCAL: _____



Documento assinado digitalmente
HAKLA AUGUSTO BEZERRA DE ARAUJO
 Data: 28/07/2025 17:00:42-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENG. CIVIL: _____